



Contenitore isotermico a pozzetto per trasporto ghiaccio secco

- Comoda apertura superiore a pozzetto, chiusura regolabile in acciaio inox.
- Capacità di contenimento: ca. 25 kg di ghiaccio secco in pellets da 3 mm, 20 kg in pellets da 10 mm e 15 kg in pellets da 16 mm.
- Ideale per consegne di ghiaccio secco in impieghi quali la distribuzione di prodotti alimentari freschi/surgelati per e-commerce, home delivery, last mile, vendemmie e termoregolazione in processi alimentari.
- Perfettamente impilabile, grazie agli speciali alloggiamenti sul coperchio.
- Le dimensioni contenute consentono il trasporto su mezzi tradizionali di piccole e medie dimensioni.
- Prodotto con la tecnologia dello stampaggio rotazionale: corpo e coperchio monoblocco (privi di spigoli, giunzioni e saldature).
- Riutilizzabile e completamente riciclabile al termine della vita operativa.
- Perfettamente lavabile e sanificabile.
- I contenitori DrIcy sono idonei per il contenimento di ghiaccio secco alla temperatura di $-78,5^{\circ}\text{C}$.
- Ogni materiale plastico è soggetto ad infragilimento quando sottoposto a temperature estremamente basse; in conseguenza si raccomanda di evitare l'uso di oggetti metallici per la rimozione del ghiaccio secco residuo eventualmente rimasto sul fondo del contenitore.


MATERIALI DI FABBRICAZIONE

Polietilene	pareti interne ed esterne del contenitore e del coperchio; adatto al contatto alimentare.	Poliuretano	materiale isolante tra le pareti del contenitore e del coperchio, privo di CFC ed HCFC.
Gomma siliconica	guarnizione.	Acciaio inox	gancio di chiusura.
Acciaio zincato	asta cerniera.		



CARATTERISTICHE TECNICHE

	<p>Chiusura singola in acciaio inox regolabile con occhiello per sigillo.</p>		<p>Fondo piatto.</p>
	<p>Guarnizione di tenuta del coperchio facilmente sostituibile.</p>		<p>Struttura rinforzata per garantire robustezza. Peso contenuto per una facile movimentazione.</p>
	<p>Maniglie ergonomiche inserite sul corpo per facilitare la movimentazione in sicurezza.</p>		<p>Alloggiamenti dedicati per l'impilaggio dei contenitori. Dettaglio alloggiamenti sul coperchio.</p>
	<p>Struttura monoblocco, senza spigoli, giunzioni e saldature. Isolamento con schiuma poliuretana priva di CFC e HCFC.</p>		<p>Portaschede per l'identificazione del contenitore o della scheda sicurezza.</p>
	<p>Carrello di movimentazione in metallo rivestito di polistirene, con angolari in ABS. - 4 ruote diam. 100 mm in gomma anti-traccia - 2 ruote girevoli - 2 ruote con freno</p>	<p>K</p>	<p>Coefficiente globale di trasmissione termica: K=0,29 W/m²K.</p>

DATI TECNICI

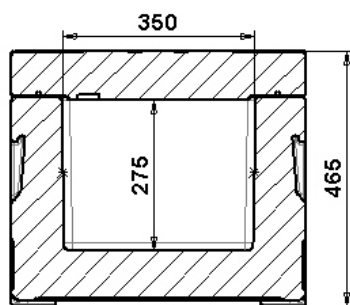

SEZIONE A-A

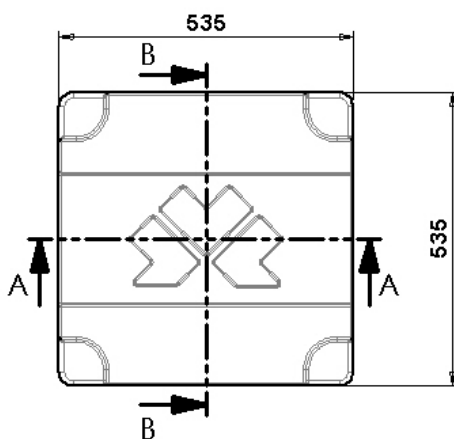

SEZIONE B-B

Modello	Codice	Colore	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità (litri)	Peso (kg)
DrIcy 30	0030S001	melange grigio blu	535x535xh465	350x350xh275	33	14
ACCESSORI						
Carrello di movimentazione	THD30001	grigio	555x555xh170			5,5