



Contenitore isotermico a pozzetto per trasporto ghiaccio secco

- Comoda apertura superiore a pozzetto, utile per ottimizzare la capacità di carico.
- Capacità di contenimento: 120 kg di ghiaccio secco in pellet 3 mm.
- Base con ruote o pallet.
- Altezza ridotta da terra per facilitare il carico ed il prelievo.
- Perfettamente impilabile, grazie agli speciali alloggiamenti sul coperchio.
- Le dimensioni contenute consentono il trasporto su mezzi tradizionali di piccole e medie dimensioni.
- Prodotto con la tecnologia dello stampaggio rotazionale: contenitore e porta monoblocco (privi di spigoli, giunzioni e saldature).
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.
- Perfettamente lavabile e sanificabile.
- I contenitori DrIcy sono idonei per il contenimento di ghiaccio secco alla temperatura di $-78,5^{\circ}\text{C}$. Ogni materiale plastico è soggetto ad infragilimento quando sottoposto a temperature estremamente basse, in conseguenza si raccomanda di evitare l'uso di oggetti metallici per la rimozione del ghiaccio secco residuo eventualmente rimasto sul fondo del contenitore.


MATERIALI DI FABBRICAZIONE

Polietilene	pareti interne ed esterne del contenitore e del coperchio; adatto al contatto alimentare.	Poliuretano	materiale isolante tra le pareti del contenitore e del coperchio, privo di CFC ed HCFC.
Gomma silconica	guarnizione.	Acciaio inox	ganci di chiusura, carter protezione molle a gas.
Acciaio zincato	aste cerniera, telaio rinforzo, piedini.		

CARATTERISTICHE TECNICHE

	<p>Doppia chiusura in acciaio inox regolabile con occhiello per sigillo.</p>		<p>Fondo piatto con scarico centrale.</p>
	<p>Guarnizione di tenuta del coperchio facilmente sostituibile.</p>		<p>Foro con tappo per il drenaggio di liquidi posizionato sul fondo del contenitore.</p>
	<p>Maniglie ergonomiche inserite sul corpo per facilitare la movimentazione in sicurezza.</p>		<p>Alloggiamenti dedicati per l'impilaggio dei contenitori.</p>
	<p>Telaio di rinforzo in acciaio zincato.</p>		<p>Versione con 4 ruote (2 girevoli e 2 girevoli dotate di freno). Versione con 4 piedi in acciaio zincato montati su piastre di supporto integrate nel contenitore.</p>
	<p>Struttura monoblocco, senza spigoli, giunzioni e saldature. Isolamento con schiuma poliuretanaica priva di CFC e HCFC.</p>		<p>Portaschede per l'identificazione del contenuto o della destinazione.</p>
<p>K</p>	<p>Coefficiente globale di trasmissione termica: K=0,29 W/m²K.</p>		

DATI TECNICI

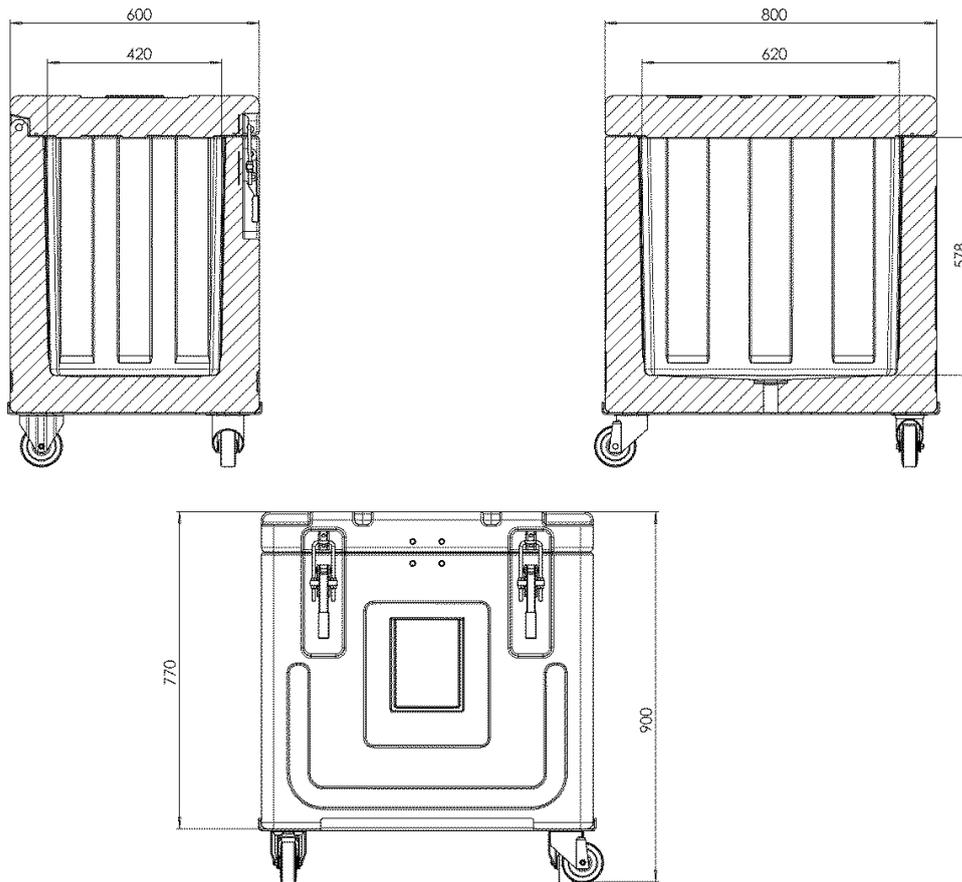

Modello	Codice	Colore	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità (l)	Peso (kg)
DrIcy 150 con ruote	0150S001	melange grigio blu	800X600Xh900	620x420xh578	150	49
DrIcy 150 con pallet	0150S002	melange grigio blu	800X600Xh900	620x420xh578	150	53