



## Contenitore isotermico a pozzetto per trasporto ghiaccio secco

- Comoda apertura superiore a pozzetto, utile per ottimizzare la capacità di carico.
- Capacità di contenimento: 290 kg di ghiaccio secco in pellet 3 mm.
- Base con ruote o pallet.
- Altezza ridotta da terra per facilitare il carico ed il prelievo.
- Perfettamente impilabile, grazie agli speciali alloggiamenti sul coperchio.
- Prodotto con la tecnologia dello stampaggio rotazionale: contenitore e porta monoblocco (privi di spigoli, giunzioni e saldature).
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.
- Perfettamente lavabile e sanificabile.
- I contenitori DrIcy sono idonei per il contenimento di ghiaccio secco alla temperatura di  $-78,5^{\circ}\text{C}$ . Ogni materiale plastico è soggetto ad infragilimento quando sottoposto a temperature estremamente basse, in conseguenza si raccomanda di evitare l'uso di oggetti metallici per la rimozione del ghiaccio secco residuo eventualmente rimasto sul fondo del contenitore.
- 


### MATERIALI DI FABBRICAZIONE

<b>Polietilene</b>	pareti interne ed esterne del contenitore e del coperchio; adatto al contatto alimentare.	<b>Poliuretano</b>	materiale isolante tra le pareti del contenitore e del coperchio, privo di CFC ed HCFC
<b>Gomma siliconica</b>	guarnizione	<b>Acciaio inox</b>	ganci di chiusura, carter protezione molle a gas
<b>Acciaio zincato</b>	aste cerniera, telaio rinforzo, piedini.		

## CARATTERISTICHE

	<p>Doppia chiusura in acciaio inox regolabile con occhiello per sigillo.</p>		<p>Fondo piatto con scarico centrale.</p>
	<p>Guarnizione di tenuta del coperchio facilmente sostituibile.</p>		<p>Foro con tappo per il drenaggio di liquidi posizionato sul fondo del contenitore.</p>
	<p>Maniglie ergonomiche inserite sul corpo per facilitare la movimentazione in sicurezza.</p>		<p>Alloggiamenti dedicati per l'impilaggio dei contenitori.</p>
	<p>Telaio di rinforzo in acciaio zincato.</p>		<p>Versione con 4 ruote (2 girevoli e 2 girevoli dotate di freno). Versione con 4 piedi in acciaio zincato montati su piastre di supporto integrate nel contenitore.</p>
	<p>Sistema ammortizzatori molle a gas per facilitare l'apertura.</p>		<p>Sistemi di protezione molle a gas in acciaio inox.</p>
	<p>Struttura monoblocco, senza spigoli, giunzioni e saldature. Isolamento con schiuma poliuretana priva di CFC e HCFC.</p>		<p>Portaschede per l'identificazione del contenuto o della destinazione. Adatto a documenti di formato A5.</p>
<p><b>K</b></p>	<p>Coefficiente globale di trasmissione termica: <b>K=0,29 W/m²K</b></p>		

## DATI TECNICI

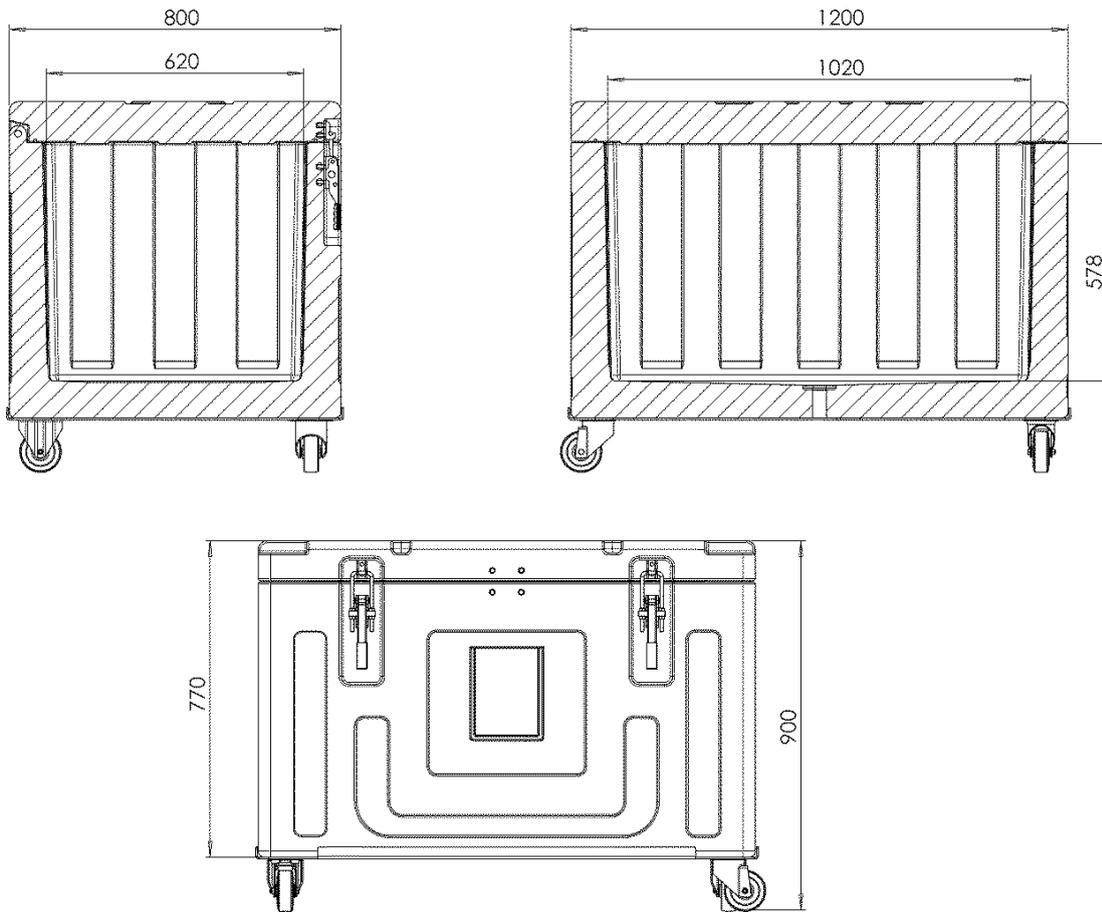

Modello	Codice	Colore	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità (l)	Peso (kg)
DrIcy 360 con ruote	0365S001	melange grigio blu	800X1200Xh900	620x1020xh578	365	82
DrIcy 360 con pallet	0365S002	melange grigio blu	800X1200Xh900	620x1020xh578	365	86