80x120













Conteneur isotherme pour le transport de produits à température contrôlée

Marque: MELFORMPays d'origine: ITALIE

• Code des douanes: 39231090

Certificat ATP

• Compatible avec le contact alimentaire

Couleur: gris / bleuCapacité: 900 litres.

• Technologie : roto moulage

Garantie: 24 mois

• Entièrement recyclable à la fin de sa vie opérationnelle.

MATÉRIAUX DE FABRICATION

Polyéthylène	parois intérieures et extérieures du conteneur et de la porte; Convient pour le contact alimentaire	Polyuréthane	matériau isolant entre les parois du conteneur et la porte, exempt de CFC et de HCFC
Caoutchouc de silicone	joint	Nylon	Roues
Aluminium	Tige de charnière	Inox	poignées de manutention, poignée de fermeture, tige de porte intérieure, renforcement de porte d'angle
Acier galvanisé	Support de roue		

Modèle	Code	Code EAN	Ext. dim. (mm)	Int. dim. (mm)	Capacité (litres)	Poids (kg)
Cargo 900 Basic	09009101	8022949210625	800x1200xh1665	600x985xh1460	900	106,5
Cargo 900 avec roues	09000037	8022949102807	800x1200xh1835	600x985xh1460	900	111
Cargo 900 avec pieds	09009066	8022949122218	800x1200xh1790	600x985xh1460	900	111
Cargo 900 avec palette	09000074	8022949104238	800x1200xh1790	600x985xh1460	900	137
Cargo 900 avec roues, version transport de poisson	09000073	8022949104085	800x1200xh1835	600x985xh1460	900	111

CARACTÉRISTIQUI	ES DU PRODUIT	
	Version sur 4 roues d'un diamètre de 125 mm (2 fixes et 2 pivotantes, dont une équipée d'un frein). Plaque de support de roue intégrée dans le conteneur.	Version sur palette avec cadre en acier galvanisé à 6 pieds de h 120 mm. Alternativement, disponible en version sur 4 pieds en acier galvanisé h 120mm.
	Version spécifique disponible pour le transport du poisson avec capuchon d'expansion pour permettre l'évacuation de l'eau de fonte des glaces du poisson.	Grille pliant en plastique (sur demande) ; Il peut être plié sur la paroi du conteneur lorsqu'il n'est pas utilisé.
	Grille en acier inoxydable pour le partage de charge (sur demande)	Kit de retenue de sécurité pour plaques eutectiques.
	Renfort en acier inoxydable sur la porte pour assurer une plus grande résistance et stabilité.	Disponible (sur demande) collecter – gouttes pour recueillir l'eau de fonte de la glace du poisson.
	Rainures internes pour assurer une bonne circulation de l'air.	La porte peut être ouverte jusqu'à 270° avec une porte de type onglet.
	Joint d'étanchéité de porte facilement amovible.	Tige en acier inoxydable avec 2 crochets.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Plaques eutectiques fraîches, surgelées et Préparé pour l'utilisation du surgelé plus sont disponibles système de réfrigération pour augmenter les cryogénique Cryo Power Box. performances de maintenance thermique au fil du temps. Enregistreur de données USB disponible (sur demande) pour Systèmes RFID pour la enregistrer les données de traçabilité température pendant le transport. Coefficient global de Utilisation garantie: transfert de chaleur: K °C de -30°C à +100°C. $K = 0.33 \text{ W/m}^2\text{K}$


ACCESSOIRES POUR VERSION TRASPORT POISSON



Grille de base en acier inox



Ramasse – gouttes disponible pour recueillir l'eau de fonte de la glace du poisson

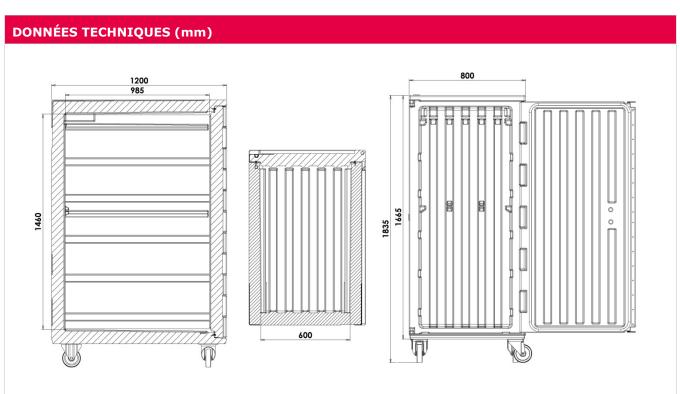



ACCESSOIRES				
Modèle	Code	Couleur	Dim. Ext. (mm)	Poids (kg)
Porte-carte	RRI141		A5	
Grille Inox	AEA010		625x970xh16	6,2
Grille pliante plastique	PAPE0003		604x923xh20	1,9
Plaque eutectique Fraiche +3°C - 2 x Cargo -	PE900001	rose	600x487xh50	10
Plaque eutectique Surgelée – 21°C - 2 x Cargo -	PE900002	bleu	600x487xh50	10
Plaque eutectique Surgelé plus – 21°C - 2 x Cargo -	PE900908	vert	600x487xh50	10
Enregistreur de données USB, plage de température -30°C +70°C	AFG007		80x33xh14	
Kit de fixation de sécurité au sol (pour version Basic)	RRI223			
Kit butée plaque eutectique	RRI180			
Base de grille en acier inoxydable (pour version transport de poisson)	AEA027		600x975xh76	6,3
Collecteur de goutte à goutte (pour version transport de poisson)	3518		620x980xh120	7,5
Thermomètre analogique +40°C- 40°C	RRI165			