



CARGO 1000



ATP

**CONTENITORE ISOTERMICO
PER IL TRASPORTO DI PRODOTTI A
TEMPERATURA CONTROLLATA**



www.melform.com



CARGO 1000

- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 39231090
- Certificato ATP
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: grigio/blu
- Capacità: 1000 litri
- Dimensioni esterne EUROPALLET
- Tecnologia: rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.

MATERIALI DI FABBRICAZIONE

POLIETILENE: pareti interne ed esterne del contenitore e della porta; adatto al contatto alimentare.

POLIURETANO: materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta, privo di CFC ed HCFC.

GOMMA SILICONICA: guarnizione.

NYLON : ruote.

POLIPROPILENE : cerniere.

ACCIAIO INOX: maniglie di movimentazione, maniglia di chiusura, asta interna della porta.

ACCIAIO ZINCATO: aste cerniera, piastre collegamento aste cerniera, supporto ruote.

MODELLI DISPONIBILI

MODELLO	SKU	CODICE EAN	DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	CAPACITÀ (l)	PESO (kg)
CARGO 1000 Basic	10009029EU	8022949136598	800x1200x1780	605x1015x1550	1000	125,5
CARGO 1000 con ruote	10000001EU	8022949106805	800x1200xh1940	605x1015xh1550	1000	130
CARGO 1000 con piedini	10000010EU	8022949148102	800x1200xh1900	605x1015xh1550	1000	130
CARGO 1000 con pallet	10000002EU	8022949107833	800x1200xh1900	605x1015xh1550	1000	155
CARGO 1000 trasporto pesce con ruote	10000005EU	8022949116194	800x1200x1940	605x1015x1550	1000	130

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



4 ruote di diametro 125 mm (2 fisse e 2 girevoli di cui una dotata di freno).

Piastra di supporto ruote integrata nel contenitore.



Versione su pallet con telaio zincato a sei piedi di h 120 mm.

In alternativa, possibilità di inserimento di 4 piedi in acciaio zincato h 120mm.



4 sedi per l'alloggiamento di griglie posizionate a 385/785/1185/1250mm dal fondo del contenitore.



Guarnizione di tenuta della porta facilmente smontabile.



Datalogger USB per registrare i dati di temperatura durante il trasporto.



Sistemi RFID per la tracciabilità.



Maniglia predisposta per l'utilizzo di sistema antimanomissione.



Asta in acciaio inox a 2 ganci integrata all'interno della porta.



Piastre eutettiche fresco, surgelato e surgelato plus, per incrementare le prestazioni di mantenimento termico nel tempo.



Kit sicurezza fermo piastre eutettiche.



Versione specifica per trasporto pesce con tappo ad espansione per consentire l'evacuazione dell'acqua di fusione del ghiaccio del pesce.



Kit fissaggio sicurezza al suolo richiedibile su richiesta (per versione Basic)



Temperatura interna controllabile grazie al termometro inseribile nella porta (a richiesta).



Sistema di cerniere a doppio perno. Migliore stabilità della porta nel tempo.

°C

Garantito per l'utilizzo:
da -30°C a +100°C.

K

Coefficiente globale
di trasmissione
termica:
K=0,33 W/m2K

ACCESSORI VERSIONE TRASPORTO PESCE






Griglia acciaio
inox inferiore



Raccogli - gocce per acqua
di fusione del ghiaccio del
pesce.

DATI TECNICI (mm)

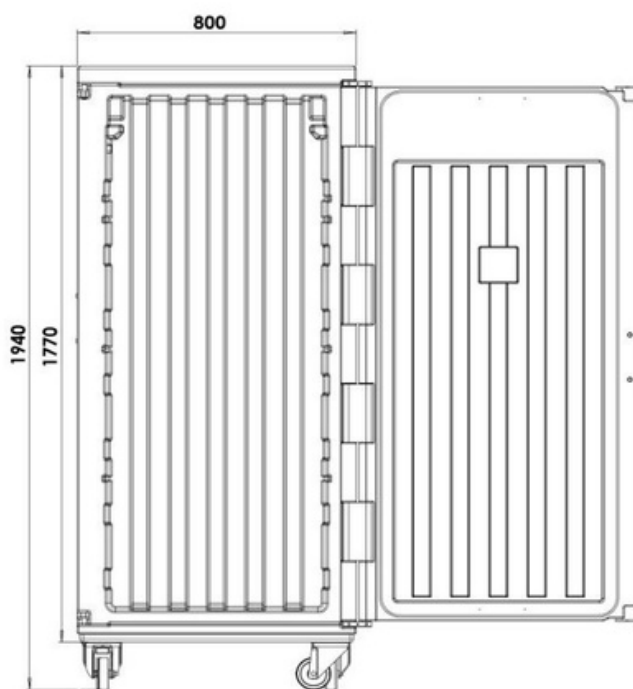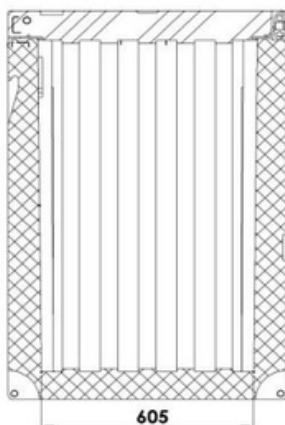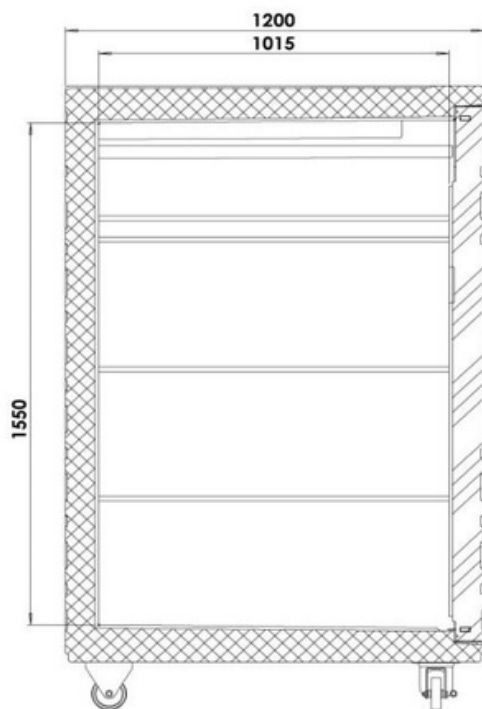

ACCESSORI

MODELLO	SKU	COLORE	DIM. ESTER (mm)	PESO (kg)
Portaschede in plastica trasparente	RR1141		A5	
Griglia in acciaio inox	AEA023		647x990xh16	5
Griglia pieghevole in acciaio inox	AEA029		647x990xh25	6
Piastra eutettica Fresco +3°C - 2 x Cargo	PE900001	rosa	600x487xh50	10
Piastra eutettica Surgelato - 21°C - 2 x Cargo	PE900002	blu	600x487xh50	10
Piastra eutettica Surgelato plus- 21°C - 2 x Cargo	PE900908	verde	600x487xh50	10
Data Logger USB Range temperature -30°C +70°C	AFG007			
Griglia base in acciaio inox (per versione trasporto pesce)	AEA027		600x975xh76	6,3
Raccogli-gocce (per versione trasporto pesce)	3518		620x980xh120	7,5
Kit fissaggio sicurezza al suolo (per versione Basic)	RR1223			
Kit fermo piastre eutettiche	RR1180			
Termometro analogico +40°C- 40°C	RR1165			