



CARGO 1300TW

CONTENEUR ISOTHERME POUR LE
TRANSPORT DE PRODUITS À
TEMPERATURE CONTRÔLÉE



www.melform.com



CARGO 1300TW

- Marque: MELFORM
- Pays d'origine: ITALIE
- Code des douanes: 39231090
- Dimensions extérieures 1100x1100
- Compatible avec le contact alimentaire
- Couleur: gris / bleu
- Capacité: 1350 litres.
- Technologie : roto moulage
- Garantie: 24 mois
- Entièrement recyclable à la fin de sa vie opérationnelle.

MATERIAUX DE FABRICATION

POLYETHYLENE : parois intérieures et extérieures du conteneur et de la porte; Convient pour le contact alimentaire.

POLYURE'THANE : matériau isolant entre les parois du conteneur et la porte, exempt de CFC et de HCFC.

CAOUTCHUC DE SILICONE : joint.

INOX: poignées de manutention, poignée de fermeture, tige de porte interne.

ACIER GALVANISE : Tiges de charnière, plaques de connexion de tige de charnière, support de roue.

POLYPROPYLENE : charnières.

NYLON : roues.

MODELES DISPONIBLES

MODÈLE	SKU	CODE EAN	DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	CAPACITÉ (L)	POIDS (kg)
Cargo 1300 TW Basic	1300T907	8022949229221	1100x1100x1780	900x910x1580	1350	145,5
Cargo 1300 TW roues	1300T003	8022949120610	1100x1100xh1940	900x910xh1580	1350	150
Cargo 1300 TW pieds	1300T009	8022949138202	1100x1100xh1905	900x910xh1580	1350	150

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Equipped with 4 wheels. diam. 125mm, two fixed, one swivel and one swivel with brake. Wheel support plate integrated in the container



Version with 4 feet in galvanized steel h 120mm



4 sièges de grilles positionnées à 385/785/1185/1290mm du fond du conteneur




Grille en acier inoxydable (sur demande)



Enregistreur de données USB disponible (sur demande) pour enregistrer les données de température pendant le transport



Porte-étiquette pour l'identification du contenu ou de la destination. Convient aux documents au format B5



Rainures internes pour favoriser une bonne circulation de l'air



2 sièges en acier inoxydable, positionnés à 135mm du toit du conteneur, permettent le logement de 4 plaques eutectiques




Plaques eutectiques fraîches, surgelées et surgelées plus pour augmenter les performances thermiques dans le temps (sur demande)



Joint d'étanchéité de porte facilement amovible



La porte peut être ouverte jusqu'à 270° avec double languette et retenue de porte magnétique



Poignée de fermeture en acier inoxydable avec bouton de déverrouillage et système d'inviolabilité



Température interne contrôlable grâce au thermomètre qui peut être inséré dans la porte (sur demande)



Charnières à double axe. Amélioration de la stabilité de la porte dans le temps


°C

Utilisation garantie : -30°C à +100°C

K

Coefficient global de transfert de chaleur:
K = 0,33 W/m2K

SCHÉMA DIMENSIONNEL (mm)

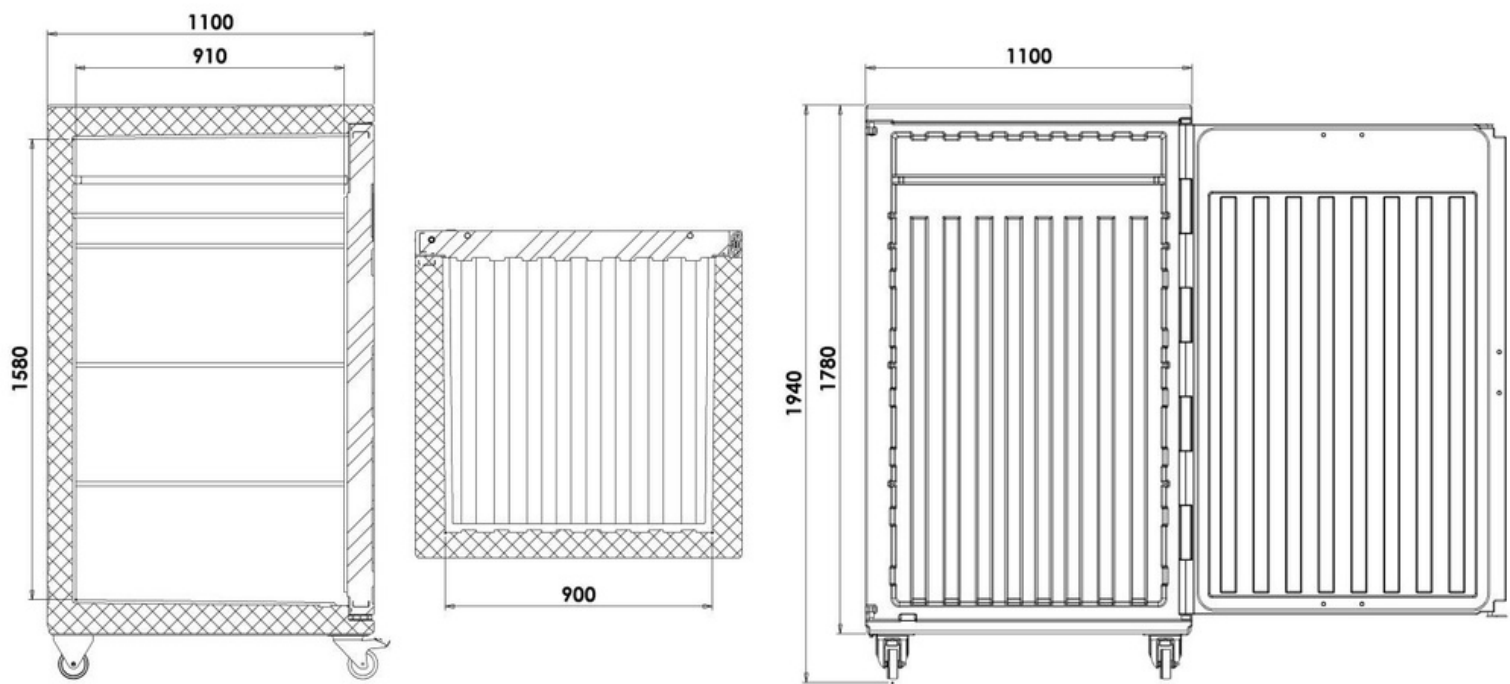

ACCESSOIRES

MODÈLE	SKU	COLOUR	DIM. EXT (mm)	POIDS (Kg)
Porte-carte	RRI244		B5	
Grille inox	AEA024		935x890xh16	7
Plaque eutectique Frais +3°C -4xCargo	PE110001	rose	835x353xh45	7,6
Plaque eutectique surgelée -21°C -4xCargo	PE110002	bleu	835x353xh45	7,6
Plaque eutectique surgelée plus -21°C -4xCargo	PE119008	vert	835x353xh45	7,6
Enregistreur de données USB, plage de température -30°C +70°C	AFG007		80x33xh14	
Kit de fixation de sécurité au sol (pour version Basic)	RRI223			
Kit de fixation pour plaques eutectiques	RRI180			
Thermomètre analogique +40°C- 40°C	RRI165			