



CARGO 1300TW

**CONTENITORE ISOTERMICO
PER IL TRASPORTO DI PRODOTTI
A TEMPERATURA CONTROLLATA**



www.melform.com



CARGO 1300TW

- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 39231090
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: grigio/blu
- Capacità: 1300 litri
- Dimensioni esterne 1100x1100
- Tecnologia: rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.

MATERIALI DI FABBRICAZIONE

POLIETILENE: pareti interne ed esterne del contenitore e della porta; adatto al contatto alimentare..

POLIURETANO: materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta, privo di CFC ed HCFC.

GOMMA SILICONICA: guarnizione.

NYLON: ruote.

POLIPROPILENE : cerniere.

ACCIAIO INOX: maniglie di movimentazione, maniglia di chiusura, asta interna della porta.

ACCIAIO ZINCATO: Aste cerniere, piastre collegamento aste cerniere, supporto ruote.

MODELLI DISPONIBILI

MODELLO	SKU	CODICE EAN	DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	CAPACITÀ (l)	PESO (kg)
Cargo 1300 TW Basic	1300T907	8022949229221	1100x1100x1780	900x910x1580	1350	145,5
Cargo 1300TW con ruote	1300T003	8022949120610	1100x1100xh1940	900x910xh1580	1350	150
Cargo 1300TW con piedini	1300T009	8022949138202	1100x1100xh1905	900x910xh1580	1350	150

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Dotato di 4 ruote di diam. 125mm, due fisse, una girevole e una girevole con freno. Piastra di supporto ruote integrata nel contenitore



Possibilità di inserimento di 4 piedi in acciaio zincato h 120mm



4 sedi per l'alloggiamento di griglie posizionate a 385/785/1185/1290mm dal fondo del contenitore




Griglie interne in inox (a richiesta)



Disponibile (a richiesta) datalogger USB per registrare i dati di temperatura durante il trasporto



Portaschede (a richiesta) per l'identificazione del contenuto o della destinazione. Adatto a documenti di formato B5



Scanalature interne per favorire la buona circolazione dell'aria



2 guide inox, posizionate a 135mm dal tetto del contenitore, consentono l'alloggiamento di 4 piastre eutettiche




Piastre eutettiche fresco, surgelato e surgelato plus, per incrementare le prestazioni di mantenimento termico nel tempo (a richiesta)



Kit sicurezza fermo piastre eutettiche.



Porta apribile fino a 270° con doppio fermo porta a linguetta e magnetico



Maniglia di chiusura in acciaio inox con tasto a sblocco e sistema antimanomissione



Temperatura interna controllabile grazie al termometro inseribile nella porta (a richiesta).



Sistema di cerniere a doppio perno. Migliore stabilità della porta nel tempo.


°C

Garantito per l'utilizzo: da -30°C a +100°C.

K

Coefficiente globale di trasmissione termica:
K=0,33 W/m2K

DATI TECNICI (mm)

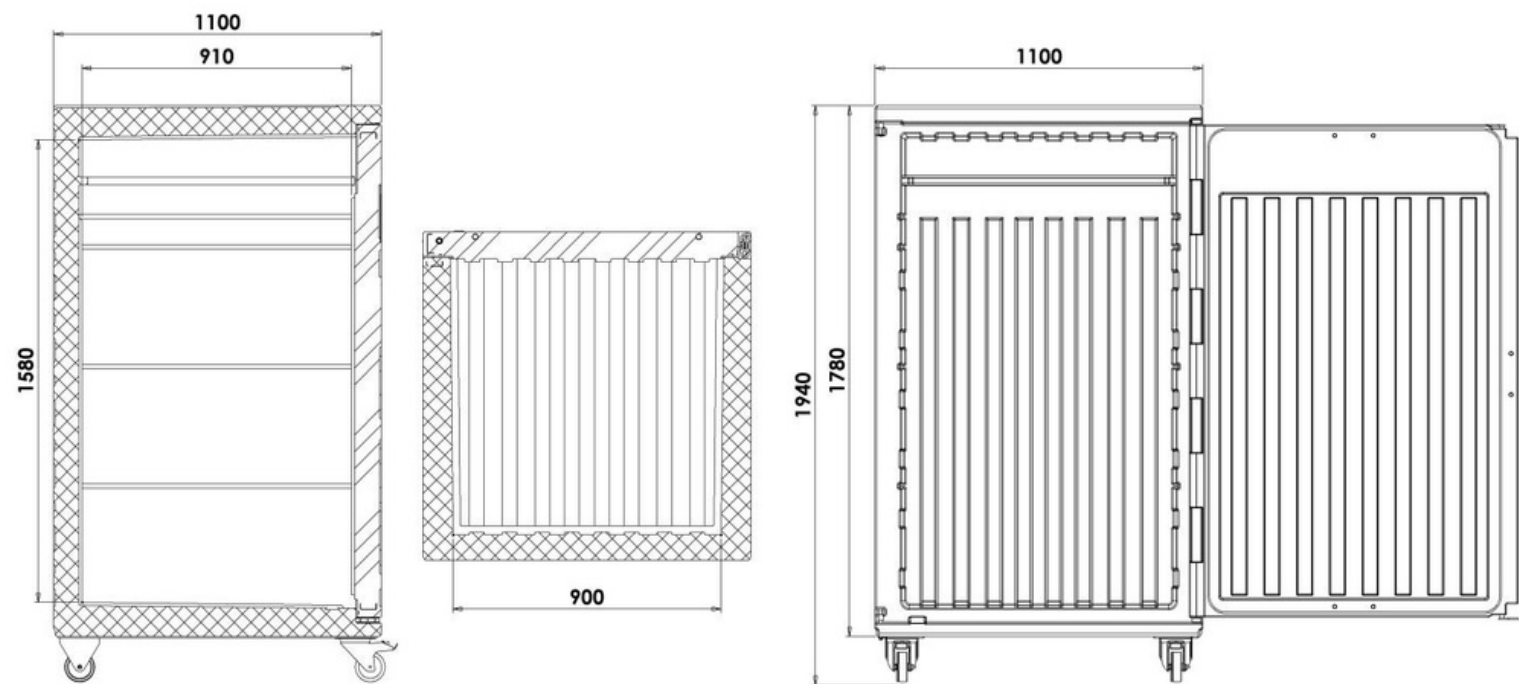

ACCESSORI

MODELLO	SKU	COLORE	DIM. EXT. (mm)	PESO (KG)
Portaschede in plastica trasparente	RRI244		B5	
Griglia in acciaio inox	AEA024		935x890xh16	7
Piastra eutettica Fresco +3°C -4 x Cargo	PE110001	rosa	835x353xh45	7,6
Piastra eutettica Surgelato -21°C -4 x Cargo	PE110002	blu	835x353xh45	7,6
Piastra eutettica Surgelato Plus -21°C -4 x Cargo	PE119008	verde	835x353xh45	7,6
Data LoggerUSB, Range temperature -30°C +70°C	AFG007		80x33xh14	
Kit fissaggiosicurezza al suolo (per versione Basic)	RRI223			
Kit fermo piastre eutettiche	RRI180			
Termometro analogico +40°C- 40°C	RRI165			