





CARGO 1300


HACCP

ATP

CONTENEUR ISOTHERME POUR LE TRANSPORT DE PRODUITS À TEMPERATURE CONTROLÉE

MELFORM®

www.melform.com

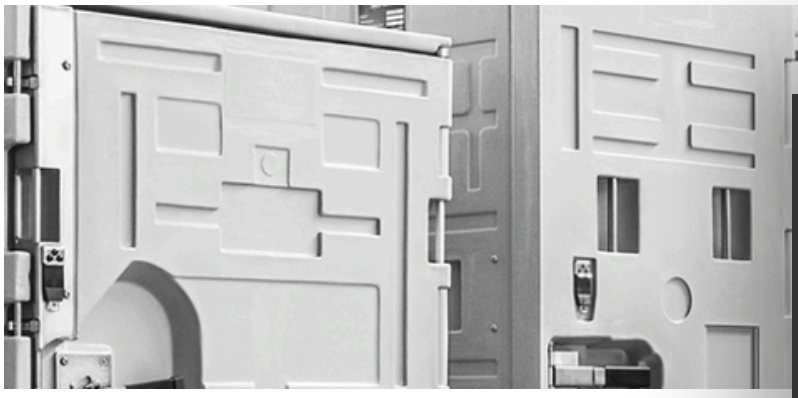

CARGO 1300

- Marque: MELFORM
- Pays d'origine : ITALIE
- Code douanier : 39231090
- Certificat ATP
- Dimensions intérieures de l'EUROPALETTE Compatible avec le contact alimentaire
- Couleur : Gris/Bleu
- Capacité : 1350 litres.
- Technologie : roto moulage
- Garantie: 24 mois
- Entièrement recyclable en fin de vie opérationnelle.

MATERIAUX DE FABRICATION

POLYÉTHYLÈNE : parois intérieures et extérieures du conteneur et de la porte; Convient pour le contact alimentaire.
POLYURTHANE : matériau isolant entre les parois du conteneur et la porte, exempt de CFC et de HCFC.
CAOUTCHUC DE SILICONE : joint.
NYLON : roues.
ACIER GALVANISE' : pieds métalliques, tiges de charnière, plaques de connexion de tiges de charnière, support de roue.
ACIER INOXYDABLE : poignées de manoeuvre, poignée de fermeture, tringle de porte intérieure.
POLYPROPYLE'NE: chernères.
ACIER INOXYDABLE : poignès de manovre,poignèe de fermeture,tringle de port intèreur.

MODELES DISPONIBLES

MODÈLE	SKU	CODE EAN	DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	CAPACITÈ (L)	POIDS (kg)
Cargo 1300 TW Basic	1300T907	8022949229221	1100x1100x1780	900x910x1580	1350	145,5
Cargo 1300TW avec roues	1300T003	8022949120610	1100x1100xh1940	900x910xh1580	1350	150
Cargo 1300TW avec pieds	1300T009	8022949138202	1100x1100xh1905	900x910xh1580	1350	150

CARACTÈRISTIQUES DU PRODUIT



Version à roues :
4 roues de diamètre 125 mm (2 fixes et 2 pivotantes dont une avec frein).
Plaque support de roue intégrée au conteneur



Version avec 6 pieds en acier galvanisé h 120 mm



Collecteur de gouttes de format Europallet




Système de charnière à double axe.
Meilleure stabilité de la porte dans le temps



La porte s'ouvre jusqu'à 270° avec butée de porte à languette



Poignée de verrouillage en acier inoxydable avec bouton de déverrouillage



Poignée conçue pour être utilisée avec un système anti-effraction.



Thermomètre insérable dans la porte (sur demande).



Plaques eutectiques frais, surgelés et surgelés plus, pour augmenter les performances de maintien thermique dans le temps



Kit de sécurité plaque eutectique.



Enregistreur de données USB pour enregistrer les données de température pendant le transport



Poignée conçue pour être utilisée avec un système anti-effraction.



Temperatura interna controllabile grazie al termometro inseribile nella porta (a richiesta).



Systèmes RFID pour la traçabilité


°C

Garantie d'utilisation : de -30°C à +100°C

K

Coefficient de transfert thermique global :
K=0,35 W / m2K

SCHÈMA DIMENSIONNEL (MM)

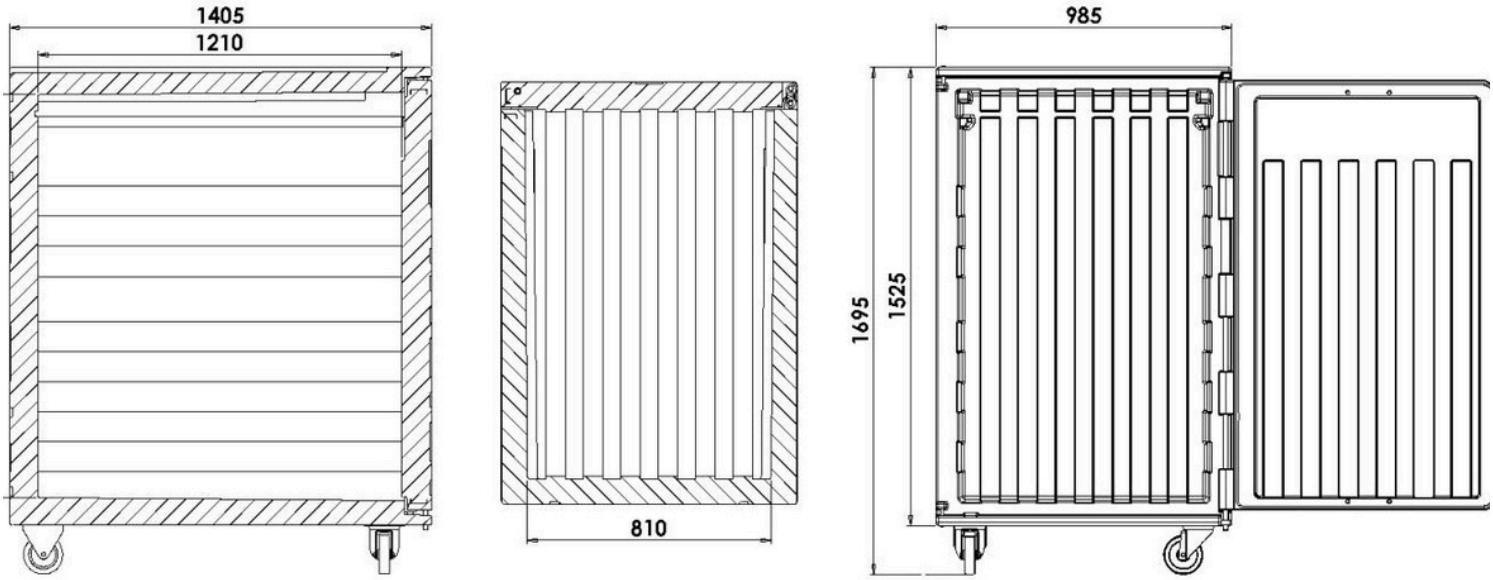

ACCESSOIRES

MODÈLE	SKU	COULEUR	DIM. EXT. (mm)	POIDS (kg)
Porte-cartes en plastique transparent	RRI141		A5	
Palette Collecteur de gouttes	ANA00101	bleu	800x1200xh200	16
Plaque eutectique frais +3°C -3 x Cargo	PE110001	rose	835x353xh45	7.6
Plaque eutectique surgelé –21°C -3 x Cargo	PE110002	bleu	835x353xh45	7.6
Plaque eutectiquesurgelé Plus -21°C -3 x Cargo	PE119008	vert	835x353xh45	7.6
Enregistreurdedonnées USB -30°C +70°C	AFG007		80x33xh14	
Kit de fixationdesécurité au sol (pour la versionBasic)	RRI223			
Kit de retenue de plaque eutectique	RRI180			
Thermomètre analogique +40°C- 40°C	RRI165			