



CARGO 1300



ATP

**CONTENITORE ISOTERMICO
PER IL TRASPORTO DI PRODOTTI
A TEMPERATURA CONTROLLATA**



www.melform.com



CARGO 1300

- **Marca:** MELFORM
- **Paese d'origine:** ITALIA
- **Codice doganale:** 39231090
- **Certificato ATP**
- **Compatibile al contatto alimentare**
- **Colore:** grigio/blu
- **Capacità:** 1300 litri
- **Dimensioni interne EUROPALLET**
- **Tecnologia:** rotazionale
- **Garanzia:** 24 mesi
- **Completamente riciclabile al termine della vita operativa.**

MATERIALI DI FABBRICAZIONE

POLIETILENE: pareti interne ed esterne del contenitore e della porta; adatto al contatto alimentare.

POLIURETANO: materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta, privo di CFC ed HCFC.

GOMMA SILICONICA: guarnizione.

NYLON : ruote.

POLIPROPILENE : cerniere.

ACCIAIO INOX: maniglie di movimentazione, maniglia di chiusura, asta interna della porta.

ACCIAIO ZINCATO: piedi metallici, aste cerniera, piastre collegamento aste cerniera, supporto ruote.

MODELLI DISPONIBILI

MODELLO	SKU	CODICE EAN	DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	CAPACITÀ (l)	PESO (kg)
Cargo 1300 Basic	13019034	8022949200213	985x1405x1525	810x1210x1340	1350	148,5
Cargo 1300 con ruote	13019009	8022949143794	985x1405xh1695	810x1210xh1340	1350	153
Cargo 1300 con piedi	13010003	8022949137212	985x1405xh1646	810x1210xh1340	1350	153

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Versione con ruote:
4 ruote di diametro 125 mm
(2 fisse e 2 girevoli di cui una
dotata di freno).
Piastra di supporto ruote
integrata nel contenitore



Versione con 6 piedi in
acciaio zincato di h 120 mm



Raccogli gocce
dimensioni Europallet



Sistemi RFID per la
tracciabilità.



Datalogger USB per registrare
i dati di temperatura durante
il trasporto.



Porta apribile fino a 270°
con fermo-porta a
linguetta



Maniglia di chiusura in
acciaio inox con tasto a
sblocco



Kit sicurezza fermo piastre
eutettiche.



Piastre eutettiche fresco,
surgelato e surgelato plus,
per incrementare le
prestazioni di mantenimento
termico nel tempo.



Maniglia predisposta
per l'utilizzo di sistema
antimanomissione.



Temperatura interna
controllabile grazie al
termometro inseribile
nella porta (a richiesta).



Sistema di cerniere a
doppio perno. Migliore
stabilità della porta nel
tempo.


°C

Garantito per l'utilizzo: da
-30°C a +100°C.

K

Coefficiente globale
di trasmissione
termica:
K=0,33 W/m2K

DATI TECNICI (mm)

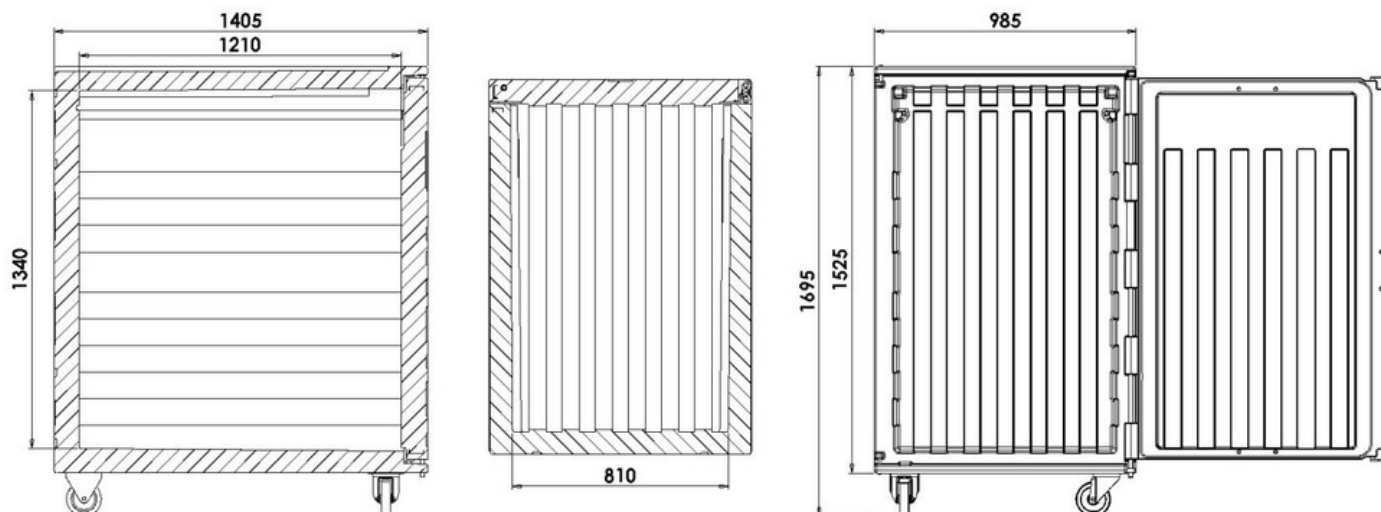

ACCESSORI

MODELLO	SKU	COLORE	DIM. EXT. (mm)	PESO (KG)
Portaschede in plastica trasparente	RR1141		A5	
Pallet Raccogli-gocce	ANA00101	blu	800x1200xh200	16
Piastra eutettica Fresco +3°C -3 x Cargo	PE110001	rosa	835x353xh45	7,6
Piastra eutettica Surgelato -21°C -3 x Cargo	PE110002	blu	835x353xh45	7,6
Piastra eutettica Surgelato Plus -21°C -3 x Cargo	PE119008	verde	835x353xh45	7,6
Data LoggerUSB -30°C +70°C	AFG007		80x33xh14	
Kit fissaggio sicurezza al suolo (per versione Basic)	RR1223			
Kit fermo piastre eutettiche	RR1180			
Termometro analogico +40°C- 40°C	RR1165			