



CARGO370



ATP

**CONTENEUR ISOTHERME POUR LE
TRANSPORT DE PRODUITS À
TEMPERATURE CONTRÔLÉE**



www.melform.com



CARGO 370

- Marque: MELFORM
- Pays d'origine: ITALIE
- Code des douanes: 39231090
- Certificat ATP
- Compatible avec le contact alimentaire
- Couleur: gris / bleu
- Capacité: 370 litres.
- Technologie : roto moulage
- Garantie: 24 mois
- Entièrement recyclable à la fin de sa vie opérationnelle.

MATERIAUX DE FABRICATION

POLYETHYLENE : parois intérieures et extérieures du conteneur et de la porte; Convient pour le contact alimentaire

POLYURETHANE : matériau isolant entre les parois du conteneur et la porte, exempt de CFC et de HCFC

CAOUTCHUC DE SILICONE : joint .

INOX : poignées de manutention, poignée de fermeture, tige de porte interne

NYLON : roues .

ACIER GALVANISE : tiges de charnière, plaques de connexion de tige de charnière, support de roue.

POLYPROPYLENE : charnières

MODELES DISPONIBLES

MODÈLE	CODE	CODE EAN	DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	CAPACITÉ (L)	POIDS (kg)
CARGO 370 BASIC	03709004	8022949106065	800x840xh1185	615x630xh960	370	67,5
CARGO 370 ROUES	03700001	8022949102234	800x840xh1310	615x630xh960	370	70
CARGO 370 PIEDS	03700003	8022949108601	800x840xh1310	615x630xh960	370	70
CARGO 370 PALLET	03700010	8022949148140	800x840xh1310	615x630xh960	370	83


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



4 roues d'un diamètre de 100 mm (2 fixes et 2 pivotantes, dont une équipée d'un frein).
Plaque de support de roue intégrée dans le conteneur.



3 places assises de grilles positionnées à 335/500/665mm du fond du conteneur.



Tige en acier inoxydable avec 2 crochets intégrés à l'intérieur de la porte.



Plaques eutectiques fraises, surgelées et surgelé plus pour augmenter les performances thermiques au fil du temps.



Poignée pour l'utilisation d'un système d'inviolabilité.



Systèmes RFID pour la traçabilité.



Enregistreur de données USB pour enregistrer les données de température pendant le transport.



Température intérieure grâce à le thermomètre inséré dans la porte (sur demande).



Poignée de fermeture en acier inoxydable avec bouton de déverrouillage.



La porte peut être ouverte jusqu'à 270° avec porte à languette.



Rainures internes pour assurer une bonne circulation de l'air.




Charnières à double goupille.
Amélioration de la stabilité de la porte au fil du temps.

Coefficient de transfert de chaleur global: $K = 0,32 \text{ W} / \text{m}^2\text{K}$

Récipient (corps isotherme) autorisé à l'utilisation: **de -30°C à +100°C.**

SCHÉMA DIMENSIONNEL (MM)

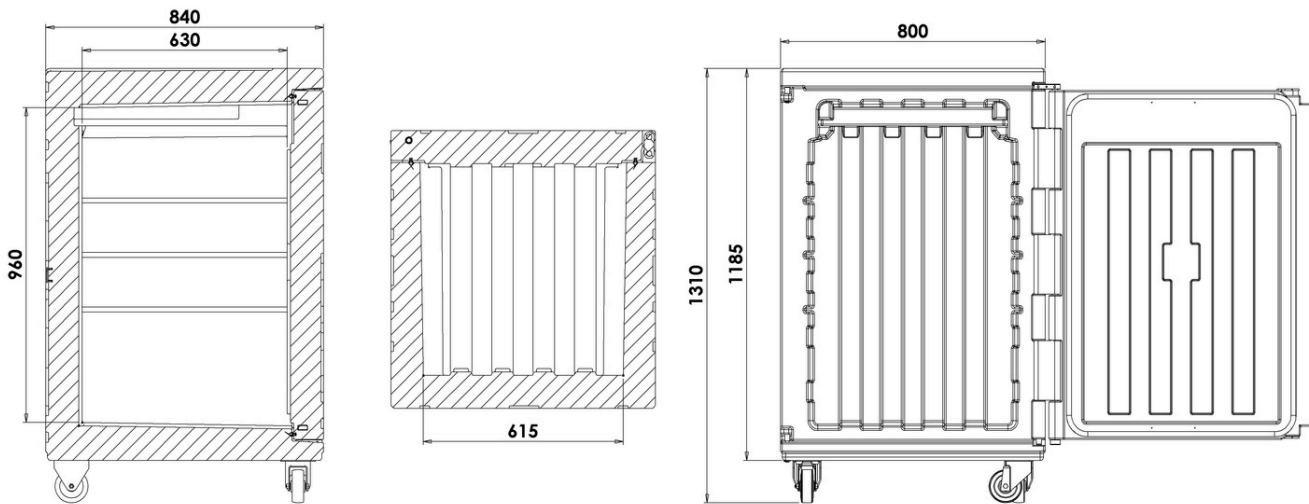

ACCESSOIRES

MODÈLE	SKU	COULEUR	DIM. EXT. (mm)	POIDS (kg)
Porte-carte	RR1141		A5	
Grille inox	AEA018		650X610H16	3.85
Plaque eutectique Frais +3°C 2 x Cargo	PE500001	ROSE	540x325xh57	6,8
Plaque eutectique surgelée - 21°C 2 x Cargo	PE500002	BLEU	540x325xh57	6,8
Plaque eutectique surgelé plus - 21°C 2 x Cargo	PE500908	VERT	540x325xh57	6,8
Enregistreur de données USB, plage de température -30°C +70°C	AFG007		80x33xh14	
Thermomètre analogique +40°C- 40°C	RR1222			
Kit de fixation de sécurité au sol (pour version Basic)	RR1165			