



CARGO370



ATP

**CONTENITORE ISOTERMICO
PER IL TRASPORTO DI PRODOTTI
A TEMPERATURA CONTROLLATA**



www.melform.com

CARGO 370

- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 39231090
- Certificato ATP
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: grigio/blu
- Capacità: 495 litri
- Tecnologia: stampaggio rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.

MATERIALI DI FABBRICAZIONE

POLIETILENE: pareti interne ed esterne del contenitore e della porta; idoneo al contatto alimentare.

POLIURETANO: materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta, privo di CFC ed HCFC.

GOMMA SILICONICA: guarnizione.

ACCIAIO INOX: maniglie di movimentazione, maniglia di chiusura, asta interna della porta.

NYLON : ruote .

ACCIAIO ZINCATO: aste cerniera, piastre collegamento aste cerniera, supporto ruote, piedi.

POLIPROPILENE : cerniere .

MODELLI DISPONIBILI

MODELLO	SKU	CODICE EAN	DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	CAPACITÀ (l)	PESO (kg)
CARGO 370 BASIC	03709004	8022949106065	800x840xh1185	615x630xh960	370	67,5
CARGO 370 CON RUOTE	03700001	8022949102234	800x840xh1310	615x630xh960	370	70
CARGO 370 CON PIEDI	03700003	8022949108601	800x840xh1310	615x630xh960	370	70
CARGO 370 CON CON PALLET	03700010	8022949148140	800x840xh1310	615x630xh960	370	83

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



4 ruote di diametro 100 mm (2 fisse e 2 girevoli di cui una dotata di freno). Piastra di supporto ruote integrata nel contenitore.



3 sedi per l'alloggiamento di griglie posizionate a 335/500/665mm dal fondo del contenitore.



Asta in acciaio inox a 2 ganci integrata all'interno della porta.



Piastre eutettiche fresco, surgelato e surgelato plus, per incrementare le prestazioni di mantenimento termico nel tempo.



Maniglia predisposta per l'utilizzo di sistema antimanomissione.



Sistemi RFID per la tracciabilità.



Datalogger USB per registrare i dati di temperatura durante il trasporto.



Temperatura interna controllabile grazie al termometro inseribile nella porta.



Maniglia di chiusura in acciaio inox con tasto a sblocco.



Porta apribile fino a 270° con fermo-porta a linguetta.



Scanalature interne per favorire la buona circolazione dell'aria.




Sistema di cerniere a doppio perno. Migliore stabilità della porta nel tempo.

Coefficiente globale di trasmissione termica: **$K=0,32 \text{ W/m}^2\text{K}$**

Contenitore (cassa isoterma) garantito per l'utilizzo: **da -30°C a $+100^{\circ}\text{C}$.**

DATI TECNICI (mm)

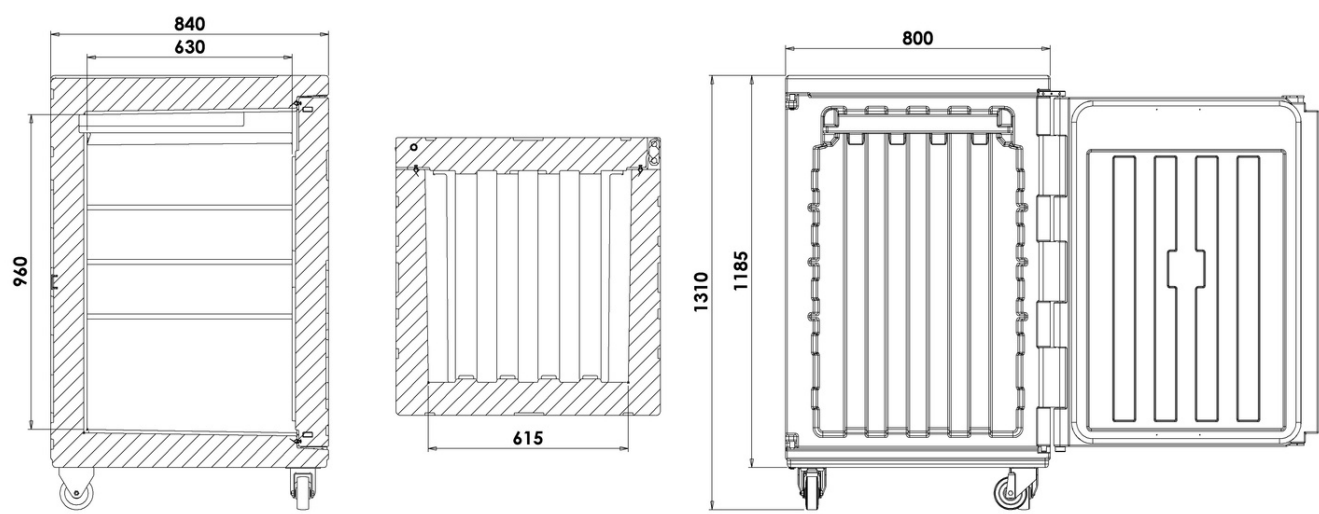

ACCESSORI

MODELLO	SKU	COLORE	DIM. EXT. (mm)	PESO (kg)
Kit fissaggio sicurezza al suolo (per versione basic)	RRI141		A5	
Griglia acciaio inox	AEA018		650X610H16	3.85
Piastra eutettica Fresco +3°C 2 x Cargo	PE500001	BLU	540x325xh57	6,8
Piastra eutettica Surgelato - 21°C 2 x Cargo	PE500002	ROSA	540x325xh57	6,8
Piastra eutettica Surgelato plus - 21°C 2 x Cargo	PE500908	GRIGIO	540x325xh57	6,8
Data Logger USB Range temperature -30°C +70°C	AFG007		80x33xh14	
Kit fissaggio sicurezza al suolo - perversione Basic	RRI222			
Termometro analogico +40°C- 40°C	RRI165			