



CARGO 500



ATP

**CONTENEUR ISOTHERME POUR LE
TRANSPORT DE PRODUITS À
TEMPERATURE CONTRÔLÉE**



www.melform.com



CARGO 500

- . Marque: MELFORM
- . Pays d'origine: ITALIE
- . Code des douanes: 39231090
- . Certificat ATP
- . Compatible avec le contact alimentaire
- . Couleur: gris / bleu
- . Capacité: 500 litres.
- . Technologie : roto moulage
- . Garantie: 24 mois
- . Entièrement recyclable à la fin de sa vie opérationnelle.

MATERIAUX DE FABRICATION

POLYETHYLENE : parois intérieures et extérieures du conteneur et de la porte; adhésives au contact alimentaire

POLYURETHANE : matériau isolant entre les parois du conteneur et la porte, exempt de CFC et de HCFC

CAOUTCHUC DE SILICONE : joint .

INOX : poignées de manutention, poignée de fermeture, tige de porte interne, tige de charnière


NYLON : roues .

ACIER GALVANISE : support de roue .

MODELES DISPONIBLES

MODELÈ	CODE	CODE EAN	EXT. DIM. (mm)	INT. DIM. (mm)	CAPACITÉ (L)	POIDS (kg)
CARGO 500 BASIC	05009039	8022949106041	715x850xh1545	540x660xh1370	500	87,5
CARGO 500 roues	05000071	8022949104207	715X850Xh1675	540x660xh1370	500	90
CARGO 500 pieds	05000081	8022949113230	715X850Xh1675	540x660xh1370	500	90
CARGO 500 palette	05000074	8022949104160	715X850Xh1675	540x660xh1370	500	105

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT




Poignée préparée pour l'utilisation d'un système d'inviolabilité.



Tige en acier inoxydable avec 2 crochets intégrés à l'intérieur de la porte.



1 siège de logement de la grille positionnée à 600mm du fond du conteneur.



Plaques eutectiques fraîches, surgelées et surgelées plus, pour augmenter la maintenance thermique.



Grille en plastique basculante



Systèmes RFID pour la traçabilité



Enregistreur de données USB pour enregistrer les données de température pendant le transport.



Thermomètre analogique inséré dans la porte




4 roues diamètre 100 mm (2 fixes et 2 pivotantes, dont une avec frein).
Plaque de support de roue intégrée dans le conteneur.



Pallet avec cadre en acier galvanisé à 4 pieds de h 120 mm.
Alternativement, possibilité d'insérer 4 pieds en acier galvanisé h 130 mm.



Poignée de fermeture en acier inoxydable avec bouton de déverrouillage.



Porte ouvrable jusqu'à 270° avec loquet - porte à languette.


K

Coefficient global de transfert de chaleur:
K=0,35 W/m²K

°C

Utilisation garantie :
: -30°C +100°C.

SCHÈMA DMENSIONELLE (MM)

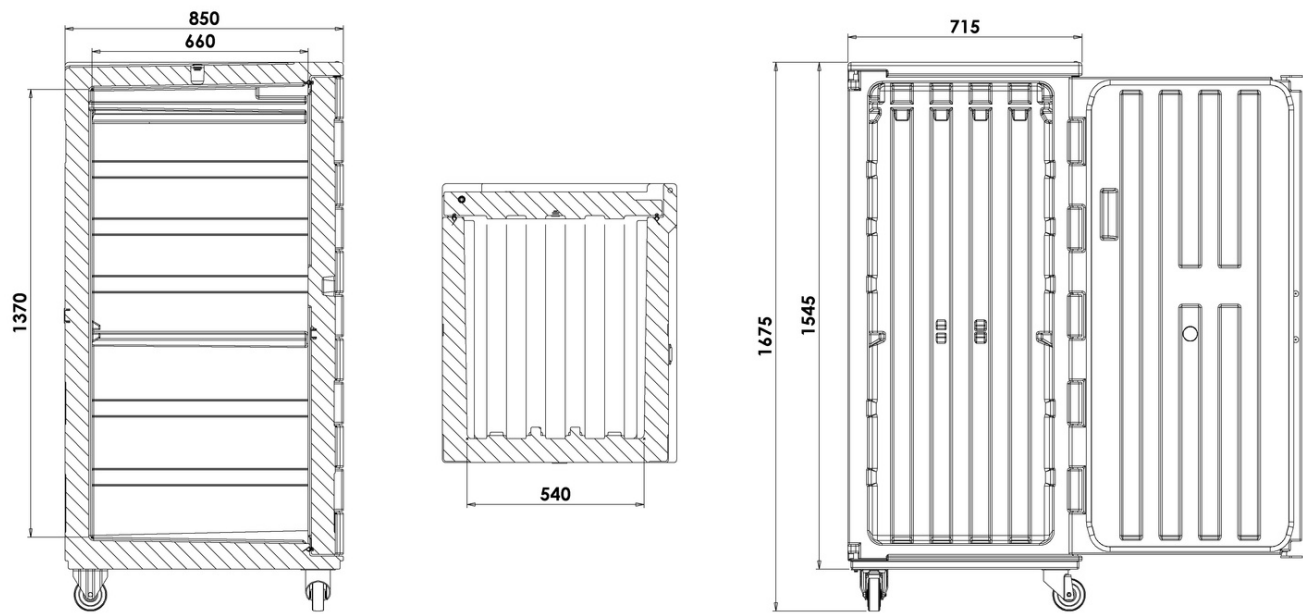

ACCESSORIES

MODELÈ	SKU	COULEUR	DIM. EXT. (mm)	POIDS (kg)
Porte-carte	RRI141		A5	1,8
Grille en inox	AEA008		550x650xh16	1,1
Grille pliable en plastique	PAPE0001	gris	535x594xh20	6,8
Plaque eutectique Frais +3°C - 2 x Cargo -	PE500001	rose	540x325xh57	6,8
Plaque eutectique surgelée - -21°C - 2 x Cargo	PE500002	bleu	540x325xh57	6,8
Plaque eutectique surgelée Plus - 21°C - 2 x Cargo	PE500908	vert	540x325xh57	
Enregistreur de données USB -30°C +70°C	AFG007		80x33xh14	
Kit de fixation de sécurité au sol (pour version Basic)	RRI222			
Kit butée plaque eutectique	RRI180			
Thermomètre analogique +40°C- 40°C	RRI165			