



CARGO 500

**CONTENITORE ISOTERMICO
PER IL TRASPORTO DI
PRODOTTI A TEMPERATURA
CONTROLLATA**



ATP



www.melform.com



- **Marca:** MELFORM
- **Paese d'origine:** ITALIA
- **Codice doganale:** 39231090
- **Certificato ATP**
- **Compatibile al contatto alimentare**
- **Colore:** grigio/blu
- **Capacità:** 500 litri
- **Tecnologia:** rotazionale
- **Garanzia:** 24 mesi
- **Completamente riciclabile al termine della vita operativa.**

CARGO 500

MATERIALI DI FABBRICAZIONE

POLIETILENE: pareti interne ed esterne del contenitore e della porta; adatto al contatto alimentare

POLIURETANO: materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta, privo di CFC ed HCFC.

GOMMA SILICONICA: guarnizione.

ACCIAIO INOX: maniglie di movimentazione, maniglia di chiusura, asta interna della porta, asta cerniera .

ACCIAIO ZINCATO: supporto ruote.

NYLON : ruote.

MODELLI DISPONIBILI

CAPACITÀ (l)	SKU	CODICE EAN	DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)		PESO (kg)
Cargo 500 Basic	05009039	8022949106041	715x850xh1545	540x660xh1370	500	87,5
Cargo 500 con ruote	05000071	8022949104207	715X850Xh1675	540x660xh1370	500	90
Cargo 500 con piedini	05000081	8022949113230	715X850Xh1675	540x660xh1370	500	90
Cargo 500 con pallet	05000074	8022949104160	715X850Xh1675	540x660xh1370	500	105

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Maniglia predisposta per l'utilizzo di sistema antimanomissione.



Asta in acciaio inox a 2 ganci integrata all'interno della porta.



1 sede per l'alloggiamento della griglia posizionata a 600mm dal fondo del contenitore.



Piastre eutettiche fresco, surgelato e surgelato plus, per incrementare le prestazioni di mantenimento termico nel tempo



Disponibile (a richiesta) datalogger USB per registrare i dati di temperatura durante il trasporto




Sistemi RFID per la tracciabilità.



4 ruote di diametro 100 mm (2 fisse e 2 girevoli di cui una dotata di freno). Piastra di supporto ruote integrata nel contenitore.



Pallet con telaio in acciaio zincato a 4 piedi di h 120 mm. In alternativa, possibilità di inserimento di 4 piedi in acciaio zincato h 130 mm.



Porta apribile fino a 270° con fermo - porta a linguetta.



Maniglia di chiusura in acciaio inox con tasto a sblocco.



Temperatura interna controllabile grazie al termometro inseribile nella porta




Griglia in plastica ribaltabile

Coefficiente globale di trasmissione termica: **$K=0.35 \text{ W/m}^2\text{K}$**

Garantito per l'utilizzo: **from -30°C to +100°C.**

DATI TECNICI (mm)

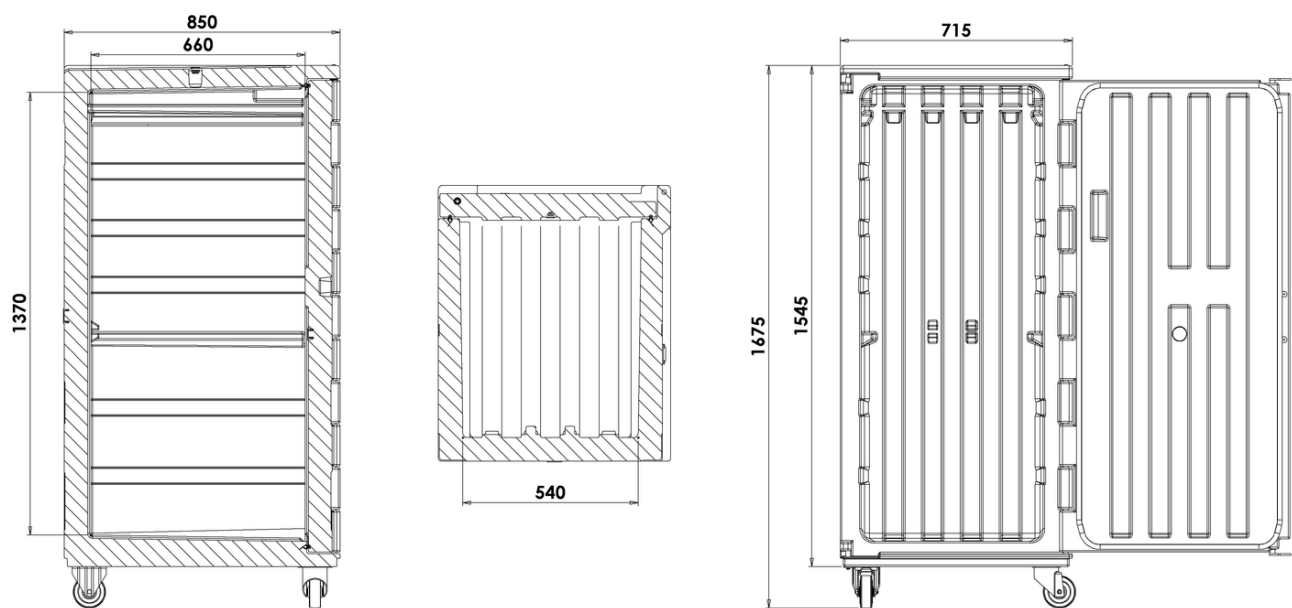

ACCESSORI

MODELLO	CODICE EAN	COLORE	DIM. ESTER (mm)	PESO (kg)
Portaschede in plastica trasparente	RRI141		A5	
Griglia in acciaio inox	AEA008		550x650xh16	1,8
Griglia in plastica ribaltabile	PAPE0001	grigio	535x594xh20	1,1
Piastra eutettica Fresco +3°C - 2 x Cargo -	PE500001	rosa	540x325xh57	6,8
Piastra eutettica Surgelato - 21°C - 2 x Cargo -	PE500002	blu	540x325xh57	6,8
Piastra eutettica Surgelato Plus - 21°C - 2 x Cargo -	PE500908	verde	540x325xh57	6,8
Data Logger USB -30°C +70°C	AFG007		80x33xh14	
Kit fissaggio sicurezza al suolo (per versione Basic)	RRI222			
Kit fermo piastre eutettiche	RRI180			
Termometro analogico	RRI165			