



CARGO 780

**CONTENEUR ISOTHERME POUR LE
TRANSPORT DE PRODUITS À
TEMPERATURE CONTRÔLÉE**



ATP



www.melform.com



CARGO 780

- Brand: MELFORM
- Country of origin: ITALY
- Customs code: 39231090
- ATP certification
- Compatible with food contact
- Colour: grey/blue
- Capacity: 780 litres.
- Technology: rotomoulding
- Warranty: 24 months
- Fully recyclable at the end of its operating life.

MATÉRIAUX DE FABRICATION

POLYÉTHYLÈNE: parois intérieures et extérieures du conteneur et de la porte; Convient pour le contact alimentaire.

POLYURÉTHANE: matériau isolant entre les parois du conteneur et la porte, exempt de CFC et de HCFC.

CAOUTCHOUC DE SILICONE: joint.

INOX: poignées de manutention, poignée de fermeture, tige de porte interne.

ACIER GALVANISÉ: tiges de charnière, plaques de connexion de tige de charnière, support de roue..

NYLON: Roues

MODELES DISPONIBLES

MODÈLE	SKU	EAN CODE	EXT. DIM. (mm)	INT. DIM. (mm)	CAPACITÉ (L)	POIDS (KG)
CARGO 780 Basic	07809002	8022949123192	800x1000xh1780	610x810xh1570	780	108
CARGO 780 Avec roues	07800001	8022949058418	800x1000xh1950	610x810xh1570	780	112
CARGO 780 Avec pieds	07800009	8022949147990	800x1000xh1900	610x810xh1570	780	112
CARGO 780 Avec roues, version transport de poisson	07800013	8022949174200	800x1000xh1950	610x810xh1570	780	112

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Version sur 4 roues d'un diamètre de 125 mm (2 fixes et 2 pivotantes, dont une équipée d'un frein).
Plaque de support de roue intégrée dans le conteneur



Alternativement, possibilité d'insérer 4 pieds en acier galvanisé h 120mm



3 places assises pour grilles positionnées à 385/785/1185 mm du fond du conteneur




Plaques eutectiques fraîches, surgelées et surgelé plus pour augmenter les performances de maintenance thermique au fil du temps



Atalogger USB d pour enregistrer les données de température pendant le transport.



Systèmes RFID pour la traçabilité



Poignée préparée pour l'utilisation d'un système d'inviolabilité



Tige en acier inoxydable avec 2 crochets intégrés à l'intérieur de la porte



Poignée de fermeture en acier inoxydable avec bouton de déverrouillage



Température interne contrôlable grâce au thermomètre qui peut être inséré dans la porte (sur demande)



Version disponible pour le transport du poisson avec bouchon d'expansion pour permettre l'évacuation de l'eau de fonte des glaces du poisson



Joint d'étanchéité de porte facilement amovible.



La porte peut être ouverte jusqu'à 270° avec bouchon de porte à languette



Système de charnières à double goupille pour améliorer la stabilité de la porte dans le temps

K

Coefficient global de transfert de chaleur:
K = 0,31 W/m²K


°C

Utilisation garantie : de -
30°C à +100°C.

ACCESSOIRES POUR VERSION TRANSPORT DE POISSON



SCHÈMA DIMENSIONNELLE (MM)

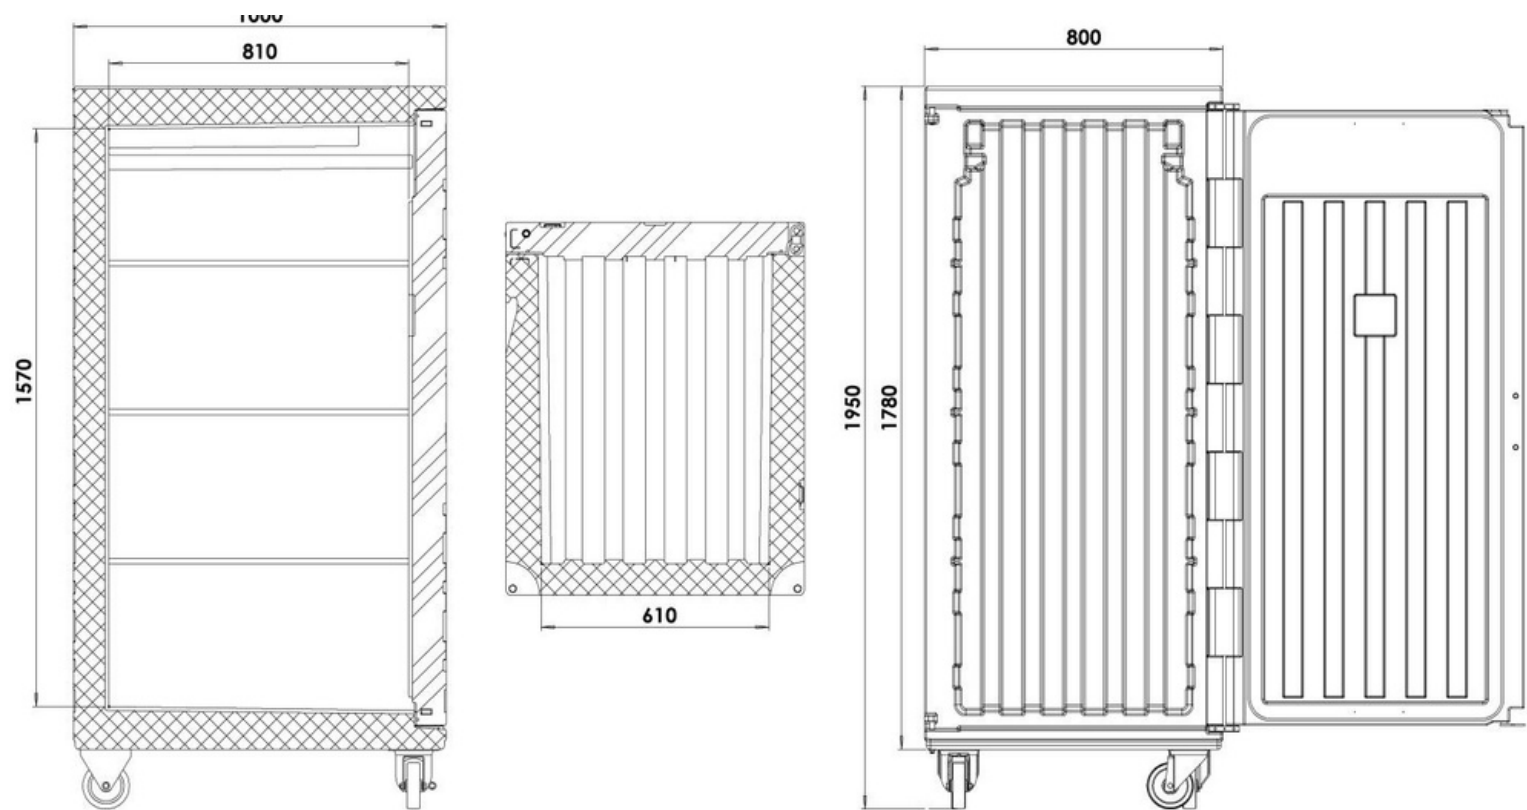

ACCESSOIRES

MODÈLE	SKU	COULEUR	DIM. ESTER (mm)	POIDS (KG)
Porte-carte	RRI141		A5	
Grille intermédiaire en inox	AEA019		647x790xh16	4,3
Grille de base en inox (pour version transport de poisson)	AEA039			
Plaque eutectique Frais +3°C -2xCargo -	PE500001	rose	540x325xh57	6,8
Plaque eutectique Surgelée -21°C -2xCargo -	PE500002	bleu	540x325xh57	6,8
Plaque eutectique Surgelée plus - 21°C -2xCargo -	PE500908	vert	540x325xh57	6,8
Enregistreur de données USB, plage de température -30°C +70°C	AFG007		80x33xh14	
Kit de fixation de sécurité au sol (pour version Basic)	RRI223			
Kit butée plaque eutectique	RRI180			
Thermomètre analogique +40°C- 40°C	RRI165			