



CARGO 780



ATP

**CONTENITORE ISOTERMICO
PER IL TRASPORTO DI PRODOTTI A
TEMPERATURA CONTROLLATA**



www.melform.com



CARGO 780

- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 39231090
- Certificato ATP
- dimensione esterna 80x100
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: grigio/blu
- Capacità: 780 litri
- Tecnologia: rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.

MATERIALI DI FABBRICAZIONE

POLIETILENE: pareti interne ed esterne del contenitore e della porta; adatto al contatto alimentare

POLIURETANO: materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta, privo di CFC ed HCFC.

GOMMA SILICONICA: guarnizione.

ACCIAIO INOX: maniglie di movimentazione, maniglia di chiusura, asta interna della porta.

ACCIAIO ZINCATO: aste cerniera, piastre collegamento aste cerniera, supporto ruote, piedi.

NYLON: ruote.

POLIPROPILENE : cerniere .

MODELLI DISPONIBILI

MODELLO	SKU	CODICE EAN	DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	CAPACITÀ (l)	PESO (kg)
CARGO 780 Basic	07809002	8022949123192	800x1000xh1780	610x810xh1570	780	108
CARGO 780 con ruote	07800001	8022949058418	800x1000xh1950	610x810xh1570	780	112
CARGO 780 con piedini	07800009	8022949147990	800x1000xh1900	610x810xh1570	780	112
CARGO 780 trasporto pesce con ruote	07800013	8022949174200	800x1000xh1950	610x810xh1570	780	112

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



4 ruote di diametro 125 mm (2 fisse e 2 girevoli di cui una dotata di freno). Piastra di supporto ruote integrata nel contenitore.



In alternativa, possibilità di inserimento di 4 piedi in acciaio zincato h 120mm.



3 sedi per l'alloggiamento di griglie posizionate a 385/785/1185mm dal fondo del contenitore.




Piastre eutettiche fresco, surgelato e surgelato plus, per incrementare le prestazioni di mantenimento termico nel tempo



Datalogger USB per registrare i dati di temperatura durante il trasporto.



Sistemi RFID per la tracciabilità.



Maniglia predisposta per l'utilizzo di sistema antimanomissione.



Asta in acciaio inox a 2 ganci integrata all'interno della porta.



Maniglia di chiusura in acciaio inox con tasto a sblocco.



Temperatura interna controllabile grazie al termometro inseribile nella porta (a richiesta).



Versione trasporto pesce: Tappo ad espansione posizionato sul fondo del contenitore per consentire l'evacuazione dell'acqua di fusione del ghiaccio.



Guarnizione di tenuta della porta facilmente smontabile.



Porta apribile fino a 270° con fermoporta a linguetta.



Sistema di cerniere a doppio perno. Migliore stabilità della porta nel tempo.

K

Coefficiente globale di trasmissione termica:
 $K=0,31 \text{ W/m}^2\text{K}$




°C

Garantito per l'utilizzo: **da -30°C a +100°C.**

ACCESSORI VERSIONE TRASPORTO PESCE



DATI TECNICI (mm)

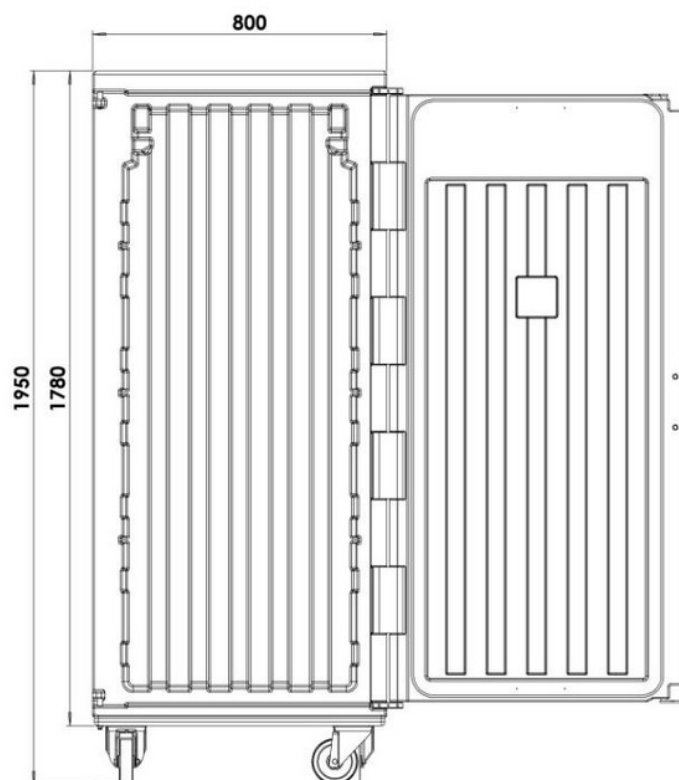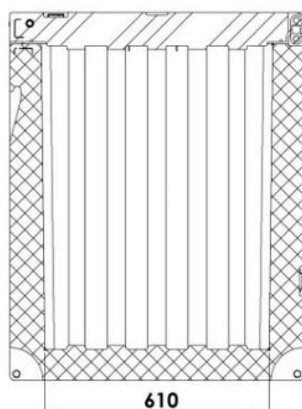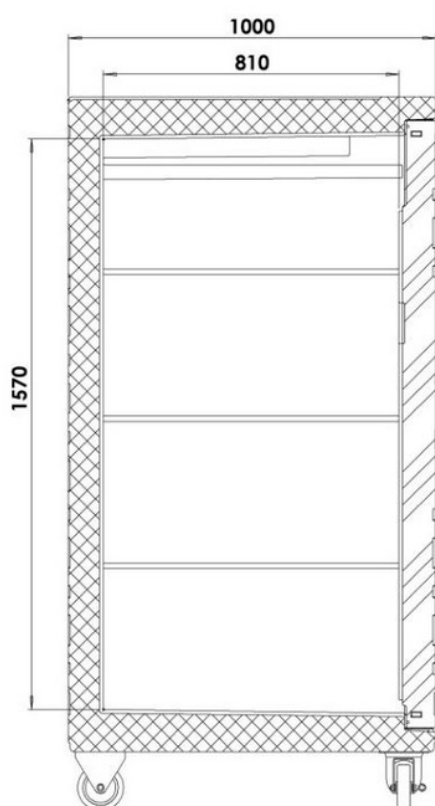

ACCESSORI

MODELLO	SKU	COLORE	DIM. EXT. (mm)	PESO (kg)
Portaschede in plastica trasparente	RRI141		A5	
Griglia in acciaio inox	AEA019		647x790xh16	4,3
Griglia base in acciaio inox (per versione trasporto pesce)	AEA039		775x600xh76	6
Piastra eutettica Fresco +3°C - 2 x Cargo	PE500001	rosa	540x325xh57	6,8
Piastra eutettica Surgelato - 21°C - 2 x Cargo	PE500002	blu	540x325xh57	6,8
Piastra eutettica Surgelato Plus - 21°C - 2 x Cargo	PE500908	verde	540x325xh57	6,8
Data Logger USB range temperature -30°C +70°C	AFG007			
Kit fissaggio sicurezza al suolo (per versione Basic)	RRI223			
Kit fermo piastre eutettiche	RRI180			
Termometro analogico +40°C-40°C	RRI165			