



CARGO 900



ATP

**CONTENEUR ISOTHERME POUR LE
TRANSPORT DE PRODUITS À
TEMPÉRATURE CONTRÔLÉE**



www.melform.com



CARGO 900

- Marque: MELFORM
- Pays d'origine: ITALIE
- Code des douanes: 39231090
- Certificat ATP
- Compatible avec le contact alimentaire
- Couleur: gris / bleu
- Capacité: 900 litres.
- Technologie : roto moulage
- Garantie: 24 mois
- Entièrement recyclable à la fin de sa vie opérationnelle.

MATÉRIAUX DE FABRICATION

POLYÉTHYLÈNE parois intérieures et extérieures du conteneur et de la porte; Convient pour le contact alimentaire

CAOUTCHOUC DE SILICONE joint

ALUMINIUM Tige de charnière

ACIER GALVANISÉ Support de roue

POLYURÉTHANE matériau isolant entre les parois du conteneur et la porte, exempt de CFC et de HCFC

NYLON Roues

INOX poignées de manutention, poignée de fermeture, tige de porte intérieure, renforcement de porte d'angle

MODELÈS DISPONIBLES

MODEL	SKU	CODE EAN	DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	CAPACITE' (l)	POIDS (kg)
Cargo 900 basic	09009101	8022949210625	800x1200xh1665	600x985xh1460	900	106,5
Cargo 900 avec roues	09000037	8022949102807	800x1200xh1835	600x985xh1460	900	111
Cargo 900 avec pieds	09009066	8022949122218	800x1200xh1790	600x985xh1460	900	111
Cargo 900 avec palette	09000074	8022949104238	800x1200xh1790	600x985xh1460	900	137
Cargo 900 avec rous version transport poisson	09000073	8022949104085	800x1200xh1835	600x985xh1460	900	111

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Predisposto per l'utilizzo del sistema di refrigerazione criogenica Cryo Power Box.




Tige en acier inoxydable avec 2 crochets.



Grille en acier inoxydable pour le partage de charge



Kit de retenue de sécurité pour plaques eutectiques.



Maniglia predisposta per l'utilizzo di sistema antimanomissione.



Grille pliant en plastique (sur demande) ; Il peut être plié sur la paroi du conteneur lorsqu'il n'est pas utilisé.



Version sur 4 roues d'un diamètre de 125 mm (2 fixes et 2 pivotantes, dont une équipée d'un frein).
Plaque de support de roue intégrée dans le conteneur.



Version sur palette avec cadre en acier galvanisé à 6 pieds de h 120 mm.
Alternativement, disponible en version sur 4 pieds en acier galvanisé h 120mm.




Version spécifique disponible pour le transport du poisson avec capuchon d'expansion pour permettre l'évacuation de l'eau de fonte des glaces du poisson.



Joint d'étanchéité de porte facilement amovible.




Renfort en acier inoxydable sur la porte pour assurer une plus grande résistance et stabilité.



Rainures internes pour assurer une bonne circulation de l'air.



Plaques eutectiques fraîches, surgelées et surgelé plus sont disponibles pour augmenter les performances de maintenance thermique au fil du temps.



La porte peut être ouverte jusqu'à 270° avec une porte de type onglet.



Systèmes RFID pour la traçabilité



Enregistreur de données USB disponible (sur demande) pour enregistrer les données de température pendant le transport.

K

Coefficient global de
transfert de chaleur:
 $K = 0,33 \text{ W/m}^2\text{K}$

°C

Utilisation garantie
: de -30°C à $+100^{\circ}\text{C}$.

ACCESSOIRES POUR VERSION TRASPORT POISSON





Grille de base en acier inox



Ramasse - gouttes disponible
pour recueillir l'eau de fonte de la
glace du poisson

SCHÈMA DIMENSIONNEEL (MM)

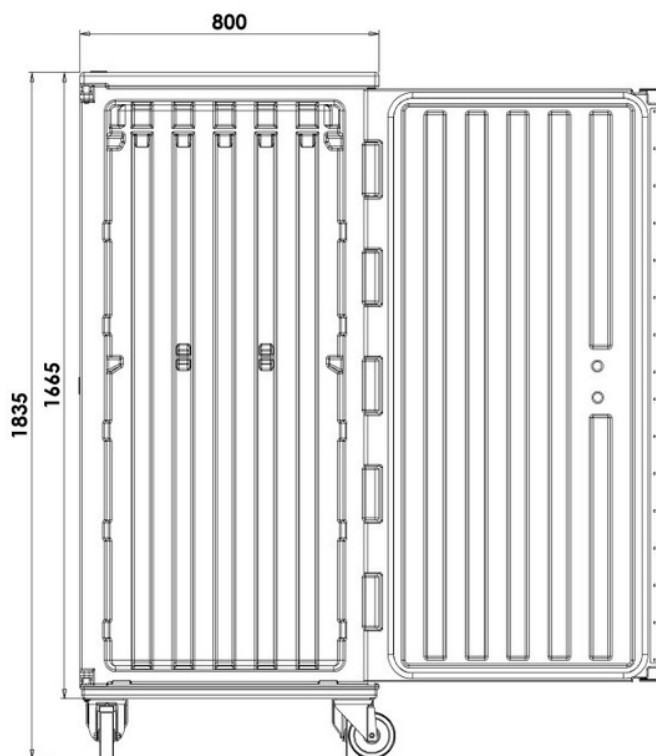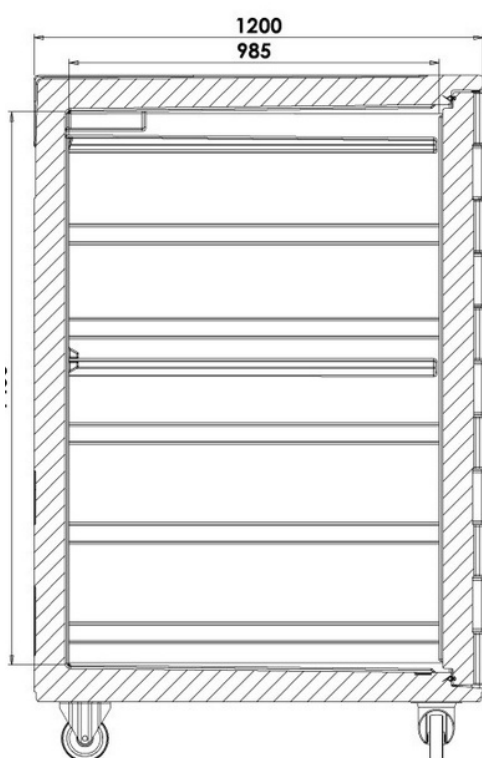

ACCESSOIRES

MODÈLE	CODE	COULEUR	DIM.EXT. (MM)	POIDS (kg)
Porte-carte	RRI141		A5	
Grille Inox	AEA010		625x970xh16	6,2
Grille pliante plastique	PAPE0003		604x923xh20	1,9
Plaque eutectique Fraiche +3°C - 2 x Cargo	PE900001	rose	600x487xh50	10
Plaque eutectique Surgelée - 21°C - 2 x Cargo	PE900002	bleu	600x487xh50	10
Plaque eutectique Surgelé plus - 21°C - 2 x Cargo	PE900908	vert	600x487xh50	10
Enregistreur de données USB, plage de température -30°C +70°C	AFG007		80x33xh14	
Kit de fixation de sécurité au sol (pour version Basic)	RRI223			
Kit butée plaque eutectique	RRI180			
Base de grille en acier inoxydable (pour version transport de poisson)	AEA027			
Collecteur de goutte à goutte (pour version transport de poisson)	3518		600x975xh76	6,3
Thermomètre analogique +40°C- 40°C	RRI165		620x980xh120	7,5