



CARGO 900



ATP

**CONTENITORE ISOTERMICO
PER IL TRASPORTO DI PRODOTTI
A TEMPERATURA CONTROLLATA**



www.melform.com



CARGO 900

- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 39231090
- Certificato ATP
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: grigio/blu
- Capacità: 900 litri
- Tecnologia: rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.

MATERIALI DI FABBRICAZIONE

POLIETILENE: pareti interne ed esterne del contenitore e della porta; adatto al contatto alimentare

POLIURETANO: materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta, privo di CFC ed HCFC.

GOMMA SILICONICA: guarnizione.

ACCIAIO INOX: maniglie di movimentazione, maniglia di chiusura, asta interna della porta, angolare rinforzo porta.

ACCIAIO ZINCATO: supporto ruote.

POLIPROPIRENE: cerniere

NYLON: ruote

MODELLI DISPONIBILI

MODELLO	SKU	CODICE EAN	DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	CAPACITÀ (l)	PESO (kg)
CARGO 780 basic	09009101	8022949210625	800x1200xh1665	600x985xh1460	900	106,5
CARGO 780 con ruote	09000037	8022949102807	800x1200xh1835	600x985xh1460	900	111
CARGO 780 con piedini	09009066	8022949122218	800x1200xh1790	600x985xh1460	900	111
CARGO 780 con pallet	09000074	8022949104238	800x1200xh1790	600x985xh1460	900	137
CARGO 780 trasporto pesce con ruote	09000073	8022949104085	800x1200xh1835	600x985xh1460	900	111

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Predisposto per l'utilizzo del sistema di refrigerazione criogenica Cryo Power Box.




Asta in acciaio inox a 2 ganci.



Griglia acciaio inox per suddivisione del carico



Kit di fissaggio di sicurezza per piastre eutettiche .



Maniglia predisposta per l'utilizzo di sistema antimanomissione.



Griglia pieghevole in plastica salvaspazio.



Versione su ruote:
4 ruote di diametro 125 mm (2 fisse e 2 girevoli di cui una dotata di freno).
Piastra di supporto ruote integrata nel contenitore.



Versione su pallet;
con telaio in acciaio zincato a 6 piedi di h 120 mm.
In alternativa, possibilità di inserimento di 4 piedi in acciaio zincato h 120mm.




Tappo ad espansione posizionato sul fondo del contenitore per consentire l'evacuazione dell'acqua di fusione del ghiaccio del pesce.



Guarnizione di tenuta della porta facilmente smontabile.



Rinforzo in acciaio inox sulla porta per garantire una maggiore robustezza e stabilità.



Scanalature interne per favorire la buona circolazione dell'aria.



Disponibili piastre eutettiche fresco, surgelato e surgelato plus, per incrementare le prestazioni di mantenimento termico nel tempo.



Porta apribile fino a 270° con fermoporta a linguetta.



Sistemi RFID per la tracciabilità



Disponibile (a richiesta) datalogger USB per registrare i dati di temperatura durante il trasporto.

K

Coefficiente globale di
trasmissione termica:
 $K=0,33 \text{ W/m K}$

°C

Garantito per
l'utilizzo: **da -30°C a
 $+100^{\circ}\text{C}$.**

ACCESSORI VERSIONE TRASPORTO PESCE






Griglia acciaio inox
inferiore



Raccogli - gocce per
acqua di fusione del
ghiaccio del pesce.

DATI TECNICI (mm)

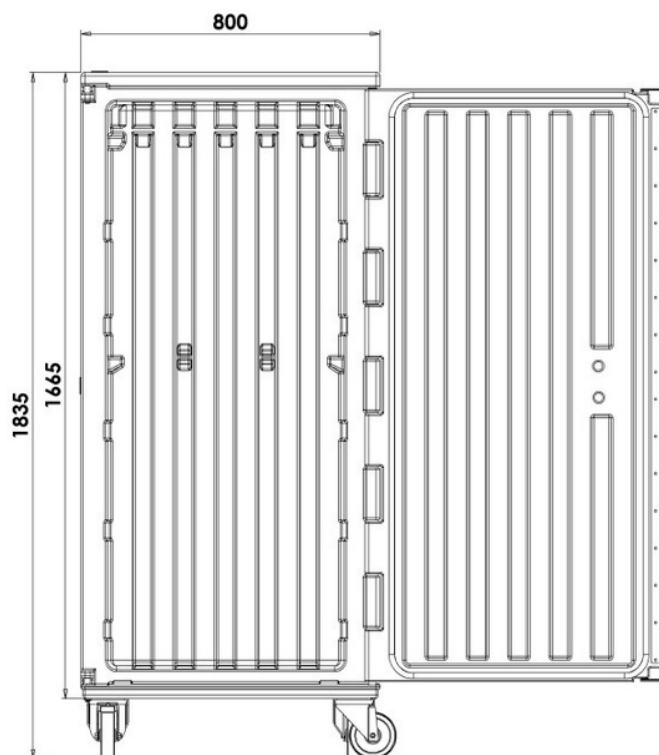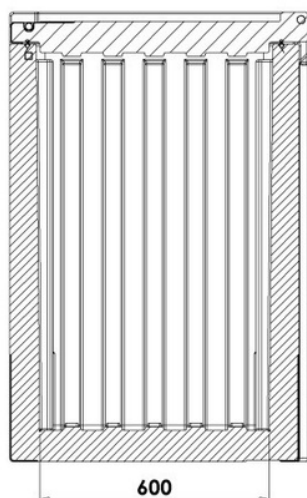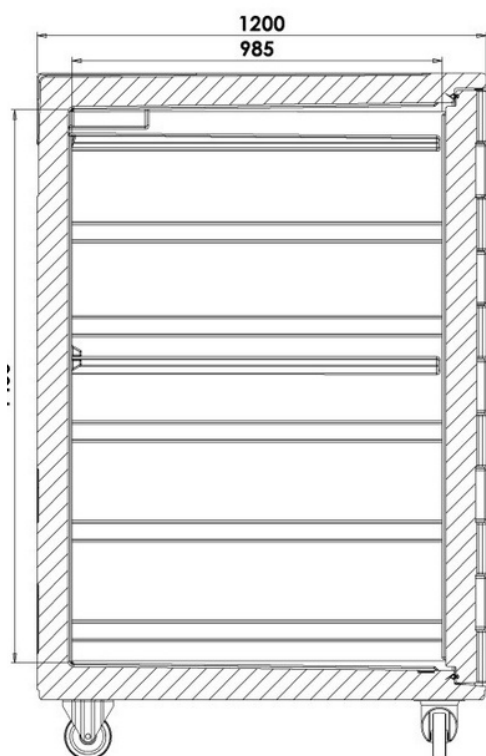

ACCESSORI

MODELLO	SKU	COLORE	DIM. EXT (mm)	Peso (Kg)
Portaschede in plastica trasparente	RRI141			
Griglia in acciaio inox	AEA010		625x970xh16	6,2
Griglia pieghevole in plastica	PAPE0003		604x923xh20	1,9
Piastra eutettica Fresco +3°C -2 x Cargo	PE900001	rosa	600x487xh50	10
Piastra eutettica surgelato -21 °C -2xCargo	PE900002	blu	600x487xh50	10
Piastra eutettica Surgelato Plus- 21°C -2xCargo	PE900908	verde	600x487xh50	10
Data Logger USB 30°C +70°C	AFG007			
Kit fissaggio sicurezza al suolo (per versione Basic)	RRI223		80x33xh14	
Kit fermo piastre eutettiche	RRI180		600x975xh76	6,3
Griglia inox base (per versione trasporto pesce)	AEA027		620x980xh120	7,5
Raccogli-gocce (per versione trasporto pesce)	3518			
Termometro analogico +40°C- 40°C	RRI165			