



DRICY150



**CONTENITORE ISOTERMICO A
POZZETTO PER TRASPORTO
GHIACCIO SECCO**



www.melform.com



DRICY 150

- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 39231090
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: melange grigio/blu
- Tecnologia: rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa
- Altezza ridotta da terra per facilitare il carico ed il prelievo.
- Perfettamente impilabile, grazie agli speciali alloggiamenti sul coperchio
- Ideale per consegne di ghiaccio secco in impieghi quali la distribuzione di prodotti alimentari freschi/surgelati per e-commerce, home delivery, last mile, vendemmie e termoregolazione in processi alimentari
- I contenitori Dricy sono idonei per il contenimento di ghiaccio secco alla temperatura di $-78,5^{\circ}\text{C}$
- Capacità di contenimento: 120 kg di ghiaccio secco in pellet 3 mm
- Ogni materiale plastico è soggetto ad infragilimento quando sottoposto a temperature estremamente basse; in conseguenza si raccomanda di evitare l'uso di oggetti metallici per la rimozione del ghiaccio secco residuo eventualmente rimasto sul fondo del contenitore

MATERIALE DI FABBRICAZIONE

POLIETILENE : pareti interne ed esterne del contenitore e del coperchio; adatto al contatto alimentare.

POLIURETANO : materiale isolante tra le pareti del contenitore e del coperchio, privo di CFC ed HCFC.

GOMMA SILICONICA : guarnizione.




INOX: gancio di chiusura, carter, protezione molle a gas.

ACCIAIO ZINCATO: asta cerniera. telaio rinforzo, piedini.

MODELLI DISPONIBILI

MODELLO	SKU	CODICE EAN	DIM. ESTERNE (MM)	DIM. INTERNE (MM)	CAPACITÀ (L)	PESO (KG)
Dricy 150 con ruote	0150S001	8022949151805	800X600XH900	620X420XH578	150	49
Dricy 150 con pallet	0150S002	8022949153625	800x600xH900	620x420xh578	150	53


SCHEMA DIMENSIONALE

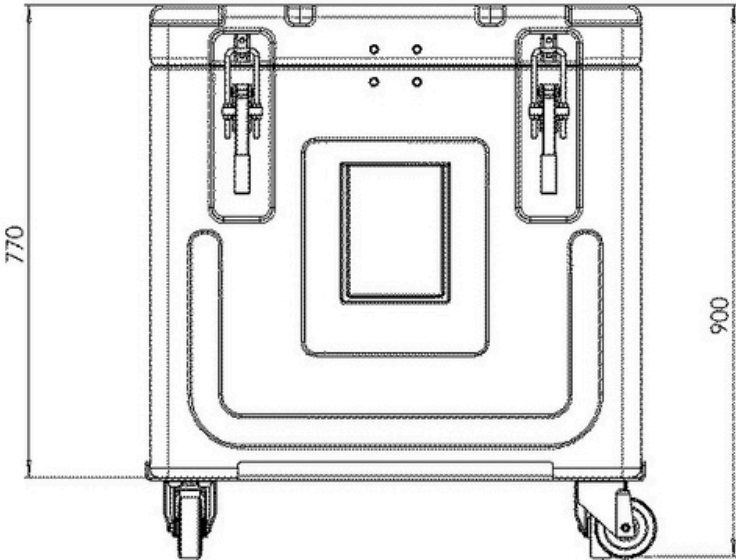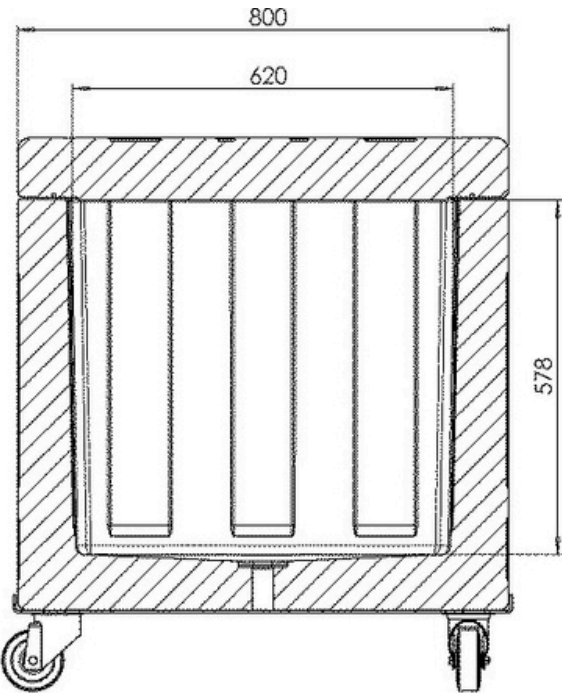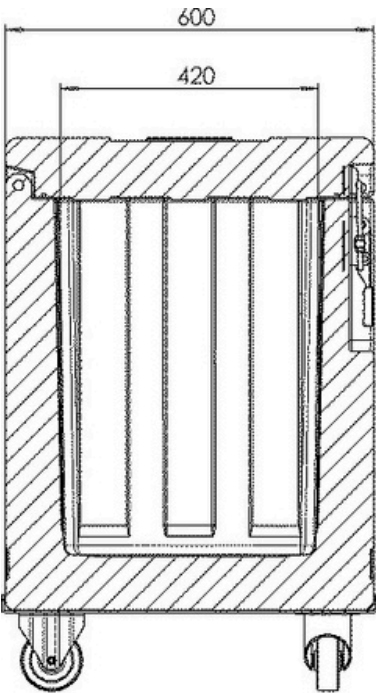

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Doppia chiusura in acciaio inox regolabile con occhiello per sigillo.



Fondo piatto senza scanalature per ridurre residui di prodotto con scarico centrale.



Guarnizione di tenuta del coperchio facilmente sostituibile.



Foro con tappo per il drenaggio di liquidi posizionato sul fondo del contenitore.



Maniglie ergonomiche inserite sul corpo per facilitare la movimentazione in sicurezza.



Alloggiamenti dedicati per l'impilaggio dei contenitori.



Telaio di rinforzo in acciaio zincato.



Portaschede per l'identificazione del contenuto o della destinazione.



Versione con 4 ruote (2 girevoli e 2 girevoli dotate di freno). Versione con 4 piedi in acciaio zincato montati su piastre di supporto integrate nel contenitore.



Sistemi RFID per la tracciabilità



Impilabile



Struttura monoblocco, senza spigoli, giunzioni e saldature. Isolamento con schiuma poliuretanica priva di CFC e HCFC.

Coefficiente globale di trasmissione termica: $K=0,29 \text{ W/m}^2\text{K}$