



DRICY30



**CONTENEUR ISOTHERME POUR LE
TRANSPORT DE GLACE CARBONIQUE**



www.melform.com



DRICY 30

- Pays d'origine: ITALIE
- Code des douanes: 39231090
- Compatible avec le contact alimentaire
- Couleur: mélange gris / bleu
- Technologie : roto moulage
- Garantie: 24 mois
- Entièrement recyclable à la fin de sa durée de vie
- Empilable et facile à déplacer
- Idéal pour les livraisons de glace carbonique dans des applications telles que la distribution d'aliments frais / congelés pour le commerce électronique, la livraison à domicile, le dernier kilomètre, les vendanges et la thermorégulation dans les processus alimentaires
- Les conteneurs Dricy conviennent au confinement de la glace carbonique à une température de $-78,5^{\circ}\text{C}$
- Capacité de confinement: env. 25 kg de glace sèche dans des granulés de 3 mm, 20 kg dans des granulés de 10 mm et 15 kg dans des granulés de 16 mm
- Chaque matière plastique est sujette à la fragilisation lorsqu'elle est soumise à des températures extrêmement basses; Par conséquent, il est recommandé d'éviter l'utilisation d'objets métalliques pour l'élimination de toute glace sèche résiduelle restant au fond du récipient.

MATÉRIAUX DE FABRICATION

POLYETHYLENE : parois intérieures et extérieures du contenant et du couvercle; Convient pour le contact alimentaire.

POLYURETHANE : matériau isolant entre les parois du conteneur et le couvercle, exempt de CFC et de HCFC.

CAOUTCHOUC DE SILICON : joint.


INOX: crochet de fermeture.

ACIER GALVANISE : tige de charnière.



MODELES DISPONIBLES

MODÈLE	SKU	CODE EAN	DIM. EXT. (MM)	DIM. INT. (MM)	CAPACITÉ (L)	POIDS (KG)
Dricy 30	0030S001	8022949189396	535X535XH465	350X350XH275	33	14

SCHÈMA DIMENSIONEEL

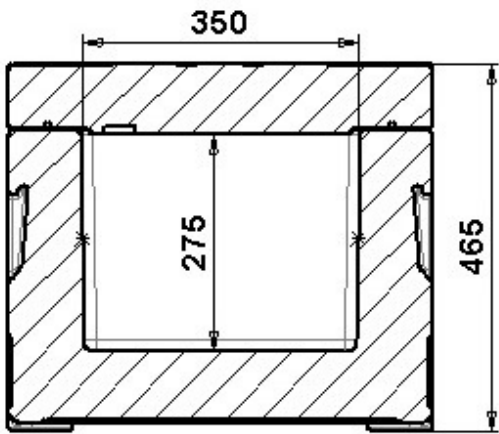

SEZIONE A-A

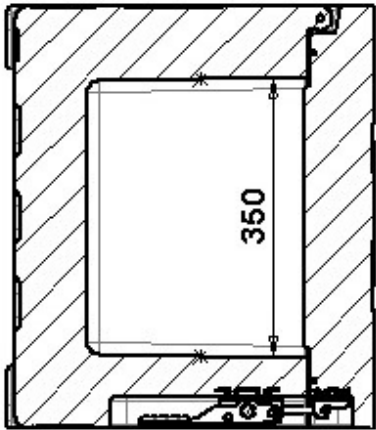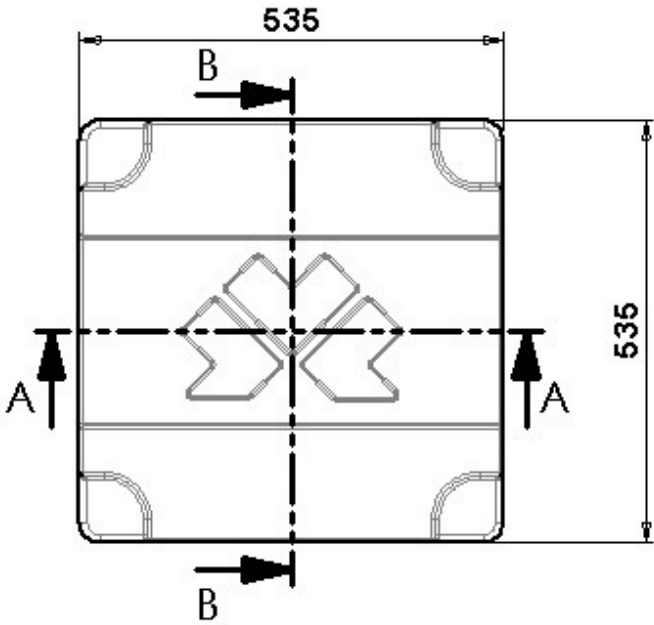

SEZIONE B-B

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Fermeture simple en acier inoxydable réglable avec œillet pour l'étanchéité.



Fond plat sans rainures pour réduire les résidus de produit




Joint de couvercle facilement remplaçable.



Structure renforcée pour assurer la robustesse. Faible poids pour une manipulation facile.



Poignées ergonomiques insérées sur le corps pour faciliter une manipulation en toute sécurité.



Boîtiers dédiés à l'empilage des conteneurs. Détaillez les boîtiers sur le couvercle.



Structure monobloc, sans bords, joints et soudures. Isolation en mousse polyuréthane sans CFC ni HCFC.



Porte-étiquette pour identification du contenu ou de la fiche de données de sécurité.



Chariot de manutention en métal recouvert de polystyrène, avec coins ABS. - 4 roues diam. 100 mm en caoutchouc non marquant - 2 roues pivotantes - 2 roues avec frein



Systèmes RFID pour la traçabilité

Coefficient de transfert de chaleur global: **$K = 0,29 \text{ W} / \text{m}^2\text{K}$**

ACCESSOIRES

MODÈLE	SKU	DIM. EXT (mm)	POIDS (KG)
Chariot de manutention	THD30001	555x555xh170	5,5