



DRICY 30



**CONTENITORE ISOTERMICO A
POZZETTO PER TRASPORTO
GHIACCIO SECCO**



www.melform.com



DRICY 30

- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 39231090
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: melange grigio/blu
- Tecnologia: rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa
- Impilabile e facilmente movimentabile
- Ideale per consegne di ghiaccio secco in impieghi quali la distribuzione di prodotti alimentari freschi/surgelati per e-commerce, home delivery, last mile, vendemmie e termoregolazione in processi alimentari
- I contenitori Drlcy sono idonei per il contenimento di ghiaccio secco alla temperatura di $-78,5^{\circ}\text{C}$
- Capacità di contenimento: ca. 25 kg di ghiaccio secco in pellets da 3 mm, 20 kg in pellets da 10 mm e 15 kg in pellets da 16 mm
- Ogni materiale plastico è soggetto ad infragilimento quando sottoposto a temperature estremamente basse; in conseguenza si raccomanda di evitare l'uso di oggetti metallici per la rimozione del ghiaccio secco residuo eventualmente rimasto sul fondo del contenitore

MATERIALE DI FABBRICAZIONE

POLIETILENE : pareti interne ed esterne del contenitore e del coperchio; adatto al contatto alimentare.

POLIURETANO : materiale isolante tra le pareti del contenitore e del coperchio, privo di CFC ed HCFC.

GOMMA SILICONICA : guarnizione


INOX: gancio di chiusura.

ACCIAIO ZINCATO: asta cerniera .



MODELLI DISPONIBILI

MODELLO	SKU	CODICE EAN	DIM. ESTERNE (MM)	DIM. INTERNE (MM)	CAPACITÀ (L)	PESO (KG)
Drlcy 30	0030S001	8022949189396	535X535XH465	350X350XH275	33	14

SCHEMA DIMENSIONALE

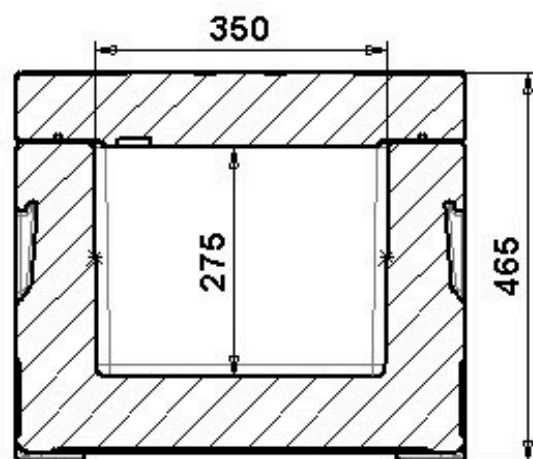

SEZIONE A-A

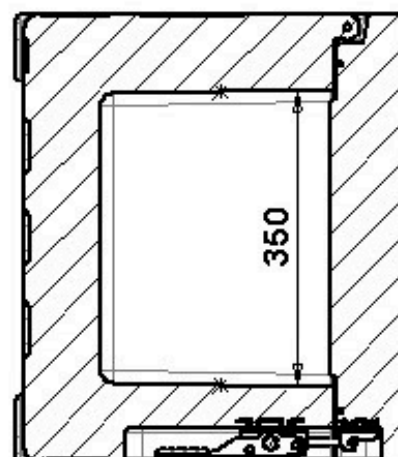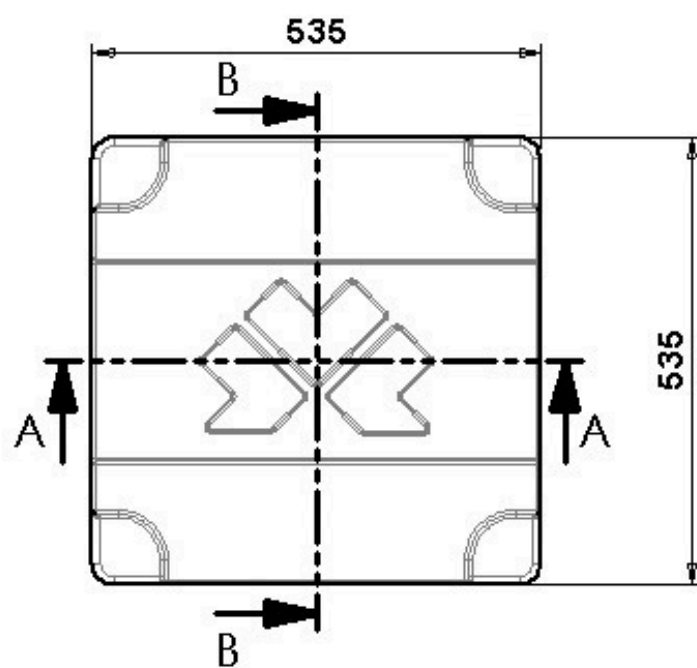

SEZIONE B-B

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Chiusura singola in acciaio inox regolabile con occhiello per sigillo.



Fondo piatto senza scanalature per ridurre residui di prodotto



Guarnizione di tenuta del coperchio facilmente sostituibile.



Struttura rinforzata per garantire robustezza. Peso contenuto per una facile movimentazione.



Maniglie ergonomiche inserite sul corpo per facilitare la movimentazione in sicurezza.



Alloggiamenti dedicati per l'impilaggio dei contenitori. Dettaglio alloggiamenti sul coperchio.



Struttura monoblocco, senza spigoli, giunzioni e saldature. Isolamento con schiuma poliuretanic priva di CFC e HCFC.



Portaschede per l'identificazione del contenuto o della scheda sicurezza.



Carrello di movimentazione in metallo rivestito di polistirene, con angolari in ABS.
- 4 ruote diam. 100 mm in gomma anti-traccia
- 2 ruote girevoli
- 2 ruote con freno



Sistemi RFID per la tracciabilità

Coefficiente globale di trasmissione termica: $K=0,29 \text{ W/m}^2\text{K}$

ACCESSORI

MODELLO	SKU	Dim. esterne (mm)	PESO (KG)
Carrello movimentazione	THD30001	555x555xh170	5,5