





KOALA 160

CONTENEUR RÉFRIGÉRÉ POUR LE TRANSPORT DE PRODUITS À TEMPÉRATURE CONTRÔLÉE

MELFORM®

www.melform.com



KOALA 160

- Marque: MELFORM
- Pays d'origine: ITALIE
- Code des douanes: 84181080
- Compatible avec le contact alimentaire
- Couleur: gris / bleu
- Double alimentation: 12Vdc et 230Vac
- Technologie : roto moulage
- Garantie: 24 mois
- Entièrement recyclable à la fin de sa vie opérationnelle.
- Certifiable ATP selon le modèle

MATÉRIAUX DE FABRICATION

POLYETHYLENE : parois intérieures et extérieures du contenant et du couvercle;
Convient pour le contact alimentaire

POLYURETHANE : materieu isolant entres les parois du conteneur et le couvercle, exempmt de CFC et de HCFC

POLYAMIDE ET FIBRE DE VERRE: fermetures.

CAOUTCHOUC DE SILICONE : joint


ALUMINIUM: panneau de commande du carter.

INOX: poignées de préhension.

MODEL DISPONIBLES

MODÈLE	SKU	Code EAN	DIM. EXT. (MM)	DIM. INT. (MM)	CAPACITÉ (L)	POIDS (KG)
Groupe froid intégré, statique	K160ASISDYM0 K160ASISBYM0 K160ASISDZM0 K160ASISBZM0	8022949177546 8022949177935 8022949177706 8022949177386	790x1100xh650	540x660xh450	162	59


SCHEMA DIMENSIONNEL

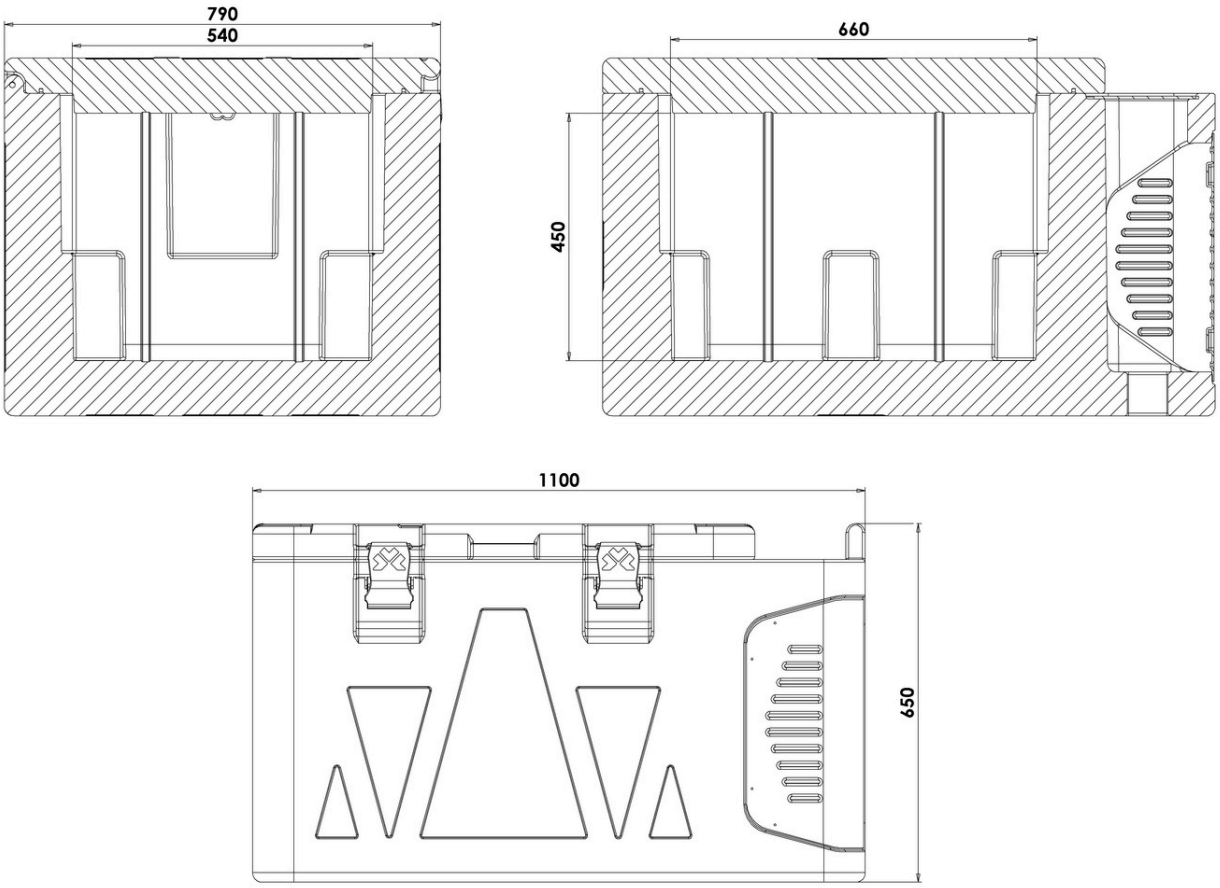

CARACTÉRISTIQUES UNITÉ DE RÉFRIGÉRATION



Version avec unité de refroidissement statique équipée d'un évaporateur statique de type « roll-bond »



Compresseur hermétique avec unité de commande électronique pour la régulation et le contrôle équipée d'une protection contre les surtensions



Performances garanties de l'unité frigorifique pour l'utilisation ambiante en T: **+10°C à +30°C**
Conteneur (caisse isotherme) garantie :
-30°C à +100°C



Câbles pour alimentation à **230Vac** 50-60Hz

(équipement standard)



Câbles pour alimentation **12Vcc** avec bornes Anderson

(équipement standard)



Câbles pour alimentation **12Vdc** avec borne Anderson côté KOALA et prise allume-cigare

(équipement standard)

Degré de précision : +/-0,5 °C | Gaz réfrigérant : R134a

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Joint d'étanchéité du couvercle facilement amovible



Poignées de préhension en acier inoxydable intégrées




Fermeture éclair intégrée dans le conteneur



Crochets de fermeture MELFORM en matériau antichoc



Grille de protection de l'évaporateur en fil plastifié



Structure monobloc, sans bords, joints et soudures



Kit de roues disponible sur demande (n.2 roues fixes et n.2 roues pivotantes avec frein d.125mm; bande de roulement en caoutchouc, noyau en polyamide, support en acier galvanisé).



Isolation avec mousse de polyuréthane sans CFC et HCFC



Enregistreur de données USB disponible (sur demande) pour enregistrer les données de température pendant le transport



Systèmes RFID pour la traçabilité

ATP

Les conteneurs réfrigérés KOALA sont homologués par le Ministère des Transports Italien conformément à la réglementation ATP. Pour les modèles homologués, il est possible de demander au Ministère des Transports la délivrance du Certificat International ATP pour chaque numéro de série.

MODEL DISPONIBLES

MODÈLE	SKU	ABSORPTION NOMINAL	FUSIBLES
Koala 160 0°C à +10°C	K160ASISDYM0	0,62A à 230Vac 12A à 12Vdc (150 W)	4A pour 230Vac 25A pour 12Vdc
Koala 160 -25°C à +10°C	K160ASISBYM0	0,62A à 230Vac 12A à 12Vdc (150 W)	4A pour 230Vac 25A pour 12Vdc
Koala 160 0°C à +40°C	K160ASISDZM0	0,62A à 230Vac 12A à 12Vdc (150 W)	4A pour 230Vac 25A pour 12Vdc
Koala 160 -25°C à +40°C	K160ASISBZM0	0,62A à 230Vac 12A à 12Vdc (150 W)	4A pour 230Vac 25A pour 12Vdc

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES	SKU	AMPÉRAGE	POIDS (KG)	DIM. (MM)
Kit roues	RRI070			
Kit de fixation de sécurité au sol	RRI214			
Chargeur power bank 12V pour KOALA	ePB100A01	100 Ah	22	345x315xh340
Chargeur power bank 12V pour KOALA	ePB120A01	120 Ah	26	345x315xh340
Chargeur power bank 12V pour KOALA	ePB150A01	150 Ah	28	345x315xh340
Enregistreur de données USB, plage de température -30°C +70°C	AFG007			
Porte-carte	RRI141			A5