





KOALA 160

CONTENITORE REFRIGERATO PER IL TRASPORTO DI PRODOTTI A TEMPERATURA CONTROLLATA

MELFORM®

www.melform.com



KOALA 160

- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 84181080
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: grigio/blu
- Doppia alimentazione: 12Vdc e 230Vac
- Tecnologia: rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.
- Certificabile ATP a seconda del modello


MATERIALE DI FABBRICAZIONE

POLIETILENE: pareti interne ed esterne del contenitore e del coperchio; adatto al contatto alimentare.
POLIURETANO: materiale isolante tra le pareti del contenitore e del coperchio, privo di CFC ed HCFC.
POLIAMMIDE E FIBRA DI VETRO: chiusure.
GOMMA SILICONATA: guarnizione.
ALLUMINIO: carter, pannello di comando.
ACCIAIO INOX: maniglie di presa.

MODELLI DISPONIBILI

MODELLO	SKU	Codice EAN	DIM. ESTERNE (MM)	DIM. INTERNE (MM)	CAPACITÀ (L)	PESO (KG)
Gruppo frigo integrato, statico	K160ASISDYM0 K160ASISBYM0 K160ASISDZM0 K160ASISBZM0	8022949177546 8022949177935 8022949177706 8022949177386	790x1100xh650	540x660xh450	162	59


SCHEMA DIMENSIONALE

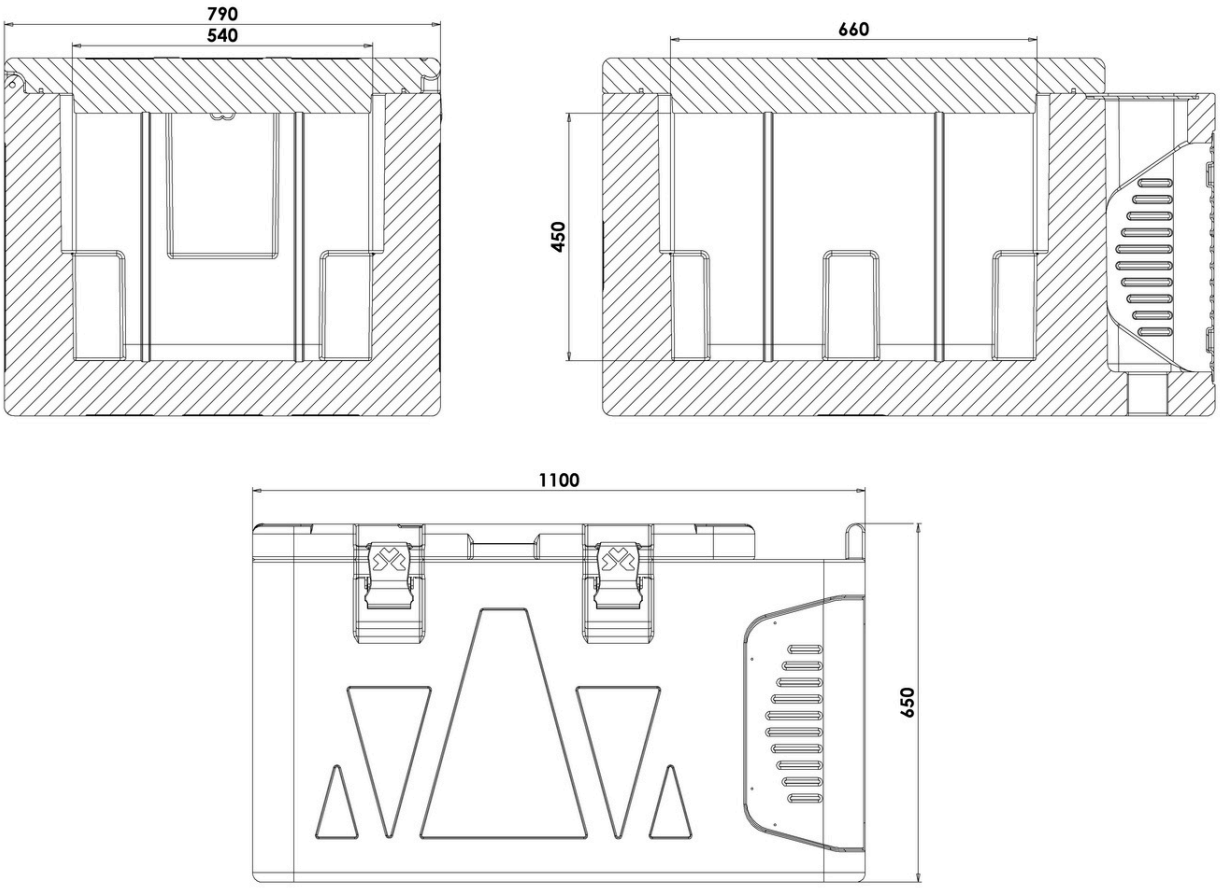

CARATTERISTICHE GRUPPO FRIGORIFERO



Versione con unità di raffreddamento statico dotata di evaporatore statico di tipo 'roll-bond'



Compressore ermetico con centralina elettronica di regolazione e controllo dotata di protezione per le sovratensioni



Prestazioni del gruppo frigorifero garantite per utilizzo a T ambiente: **da+10°C a +30°C** Contenitore (cassa isotermica) garantito per l'utilizzo: **da –30°C a +100°C**



Cavi per alimentazione a **230Vac** 50-60Hz

(in dotazione standard)



Cavi per alimentazione a **12Vdc** con terminali Anderson

(in dotazione standard)



Cavi per alimentazione a **12Vdc** con terminale Anderson lato KOALA e spina accendisigari

(in dotazione standard)

Grado di precisione: +/-0,5 °C | Gas refrigerante: R134a

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Guarnizione di tenuta della porta facilmente smontabile



Maniglie di presa integrate in acciaio inox




Cerniera integrata nel contenitore



Ganci di chiusura MELFORM in materiale antiurto



Griglia di protezione dell'evaporatore realizzata in filo metallico plastificato



Struttura monoblocco, senza spigoli, giunzioni e saldature



Kit ruote disponibile a richiesta (n.2 ruote fisse e n.2 ruote girevoli con freno d.125mm; battistrada in gomma, nucleo inpoliammide, supporto in acciaio zincato).



Isolamento con schiuma poliuretanica priva di CFC e HCFC



Disponibile (a richiesta) datalogger USB per registrare i dati di temperatura durante il trasporto



Sistemi RFID per la tracciabilità

ATP

I contenitori refrigerati KOALA sono omologati dal Ministero dei Trasporti Italiano secondo la normativa ATP. Per i modelli omologati è possibile richiedere il rilascio da parte del Ministero dei Trasporti del Certificato Internazionale ATP per il singolo numero di serie.

MODELLI DISPONIBILI

MODELLO	SKU	ASSORBIMENTO NOMINALE	FUSIBILI
Koala 160 da 0°C a +10°C	K160ASISDYM0	0,62A a 230Vac 12A a 12Vdc (150 W)	4A per 230Vac 25A per 12Vdc
Koala 160 da -25°C a +10°C	K160ASISBYM0	0,62A a 230Vac 12A a 12Vdc (150 W)	4A per 230Vac 25A per 12Vdc
Koala 160 da 0°C a +40°C	K160ASISDZM0	0,62A a 230Vac 12A a 12Vdc (150 W)	4A per 230Vac 25A per 12Vdc
Koala 160 da -25°C a +40°C	K160ASISBZM0	0,62A a 230Vac 12A a 12Vdc (150 W)	4A per 230Vac 25A per 12Vdc

ACCESSORI

ACCESSORI	SKU	AMPERAGGIO	PESO (KG)	DIM. (MM)
Kit ruote	RRI070			
Kit fissaggio sicurezza al suolo	RRI214			
Caricatore power bank 12V per KOALA	ePB100A01	100 Ah	22	345x315xh340
Caricatore power bank 12V per KOALA	ePB120A01	120 Ah	26	345x315xh340
Caricatore power bank 12V per KOALA	ePB150A01	150 Ah	28	345x315xh340
Data logger USB -30°C +70°C	AFG007			
Portaschede in plastica trasparente	RRI141			A5