



KOALA 20



**CONTENEUR RÉFRIGÉRÉ POUR LE
TRANSPORT DE PRODUITS À
TEMPÉRATURE CONTRÔLÉE**



www.melform.com



KOALA 20

- Marque: MELFORM
- Pays d'origine: ITALIE
- Code des douanes: 84181080
- Compatible avec le contact alimentaire
- Couleur: gris/bleu
- Double alimentation: 12Vdc et 230Vac
- Technologie : roto moulage
- Garantie: 24 mois
- Entièrement recyclable à la fin de sa vie opérationnelle.
- Certifiable ATP selon le modèle

MATÉRIAUX DE FABRICATION

POLYETHYLENE : parois intérieures et extérieures du contenant et du couvercle;
Convient pour le contact alimentaire

POLYURETHANE : matériau isolant entre les parois du conteneur et le couvercle, exempt de CFC et de HCFC

POLYAMIDE ET FIBRE DE VERRE : fermeture


CAOUTCHOUC DE SILICONE : joint

ALLUMINIUM : chariot

MODEL DISPONIBLES

MODÈLE	SKU	Code EAN	DIM. EXT. (MM)	DIM. INT. (MM)	CAPACITÉ (L)	POIDS (KG)
Groupe froid intégré, statique	K20ASISDYM0 K20ASISCYM0 K20ASISDZM0 K20ASISCZM0	8022949177225 8022949177959 8022949177331 8022949177867	345x515xh425	220x280xh340	21	16


SCHEMA DIMENSIONNEL

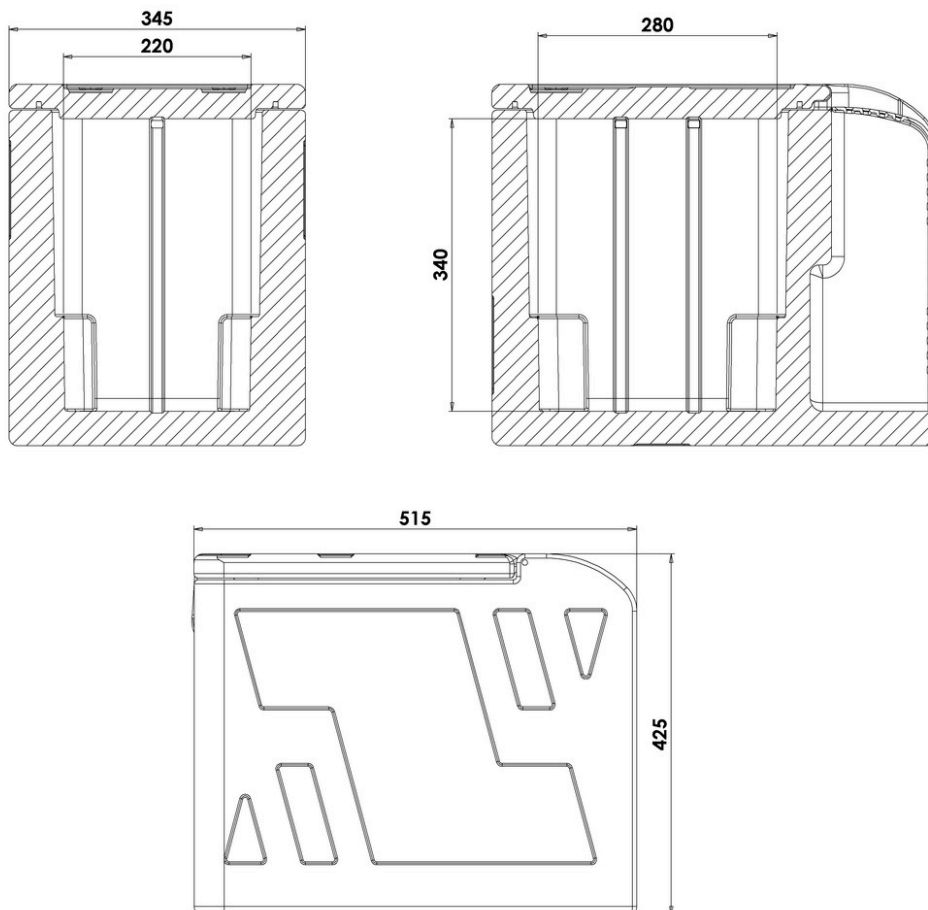

CARACTÉRISTIQUES UNITÉ DE RÉFRIGÉRATION



Le système de ventilation assure une plus grande vitesse et uniformité de diffusion du froid et de la chaleur à l'intérieur du conteneur



Compresseur hermétique avec unité de commande électronique pour la régulation et le contrôle équipée d'une protection contre les surtensions



Performances garanties de l'unité frigorifique pour l'utilisation ambiante en T: **+10°C à +30°C**
Conteneur (caisse isotherme) garantie : **-30°C à +100°C**



Câbles pour alimentation à **230Vac** 50-60Hz

(équipement standard)



Câbles pour alimentation **12Vdc** avec bornes Anderson
(équipement standard)



Câbles pour alimentation **12Vdc** avec borne Anderson côté KOALA et prise allume-cigare

(équipement standard)

Degré de précision : **+/-0,5 °C** | Gaz réfrigérant : **R134a**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Joint d'étanchéité du couvercle facilement amovible



Fermeture éclair intégrée dans le conteneur



Crochet de fermeture MELFORM en matériau antichoc



Grille de protection interne de l'évaporateur en fil de plastique



Poignées de préhension intégrées dans le corps du conteneur



Régulation et contrôle de la température avec thermostat numérique programmable



Structure monobloc, sans bords, joints et soudures



Isolation avec mousse de polyuréthane sans CFC et HCFC



Enregistreur de données USB disponible (sur demande) pour enregistrer les données de température pendant le transport



Systèmes RFID pour la traçabilité

ATP

Les conteneurs réfrigérés KOALA sont homologués par le Ministère des Transports Italien conformément à la réglementation ATP. Pour les modèles homologués, il est possible de demander au Ministère des Transports la délivrance du Certificat International ATP pour chaque numéro de série.

MODEL DISPONIBLES

MODÈLE	SKU	ABSORPTION NOMINAL	FUSIBLES
Koala 20 AS 0°C à +10°C	K20ASISDYM0	0,35A à 230Vac 7A à 12Vdc (85 W)	4A pour 230Vac 15A pour 12Vdc
Koala 20 AS -18°C à +10°C	K20ASISCYM0	0,35A à 230Vac 7A à 12Vdc (85 W)	4A pour 230Vac 15A pour 12Vdc
Koala 20 ASH 0°C à +40°C	K20ASISDZM0	0,35A à 230Vac 7A à 12Vdc (85 W)	4A pour 230Vac 15A pour 12Vdc
Koala 20 ASH -18°C à +40°C	K20ASISCZM0	0,35A à 230Vac 7A à 12Vdc (85 W)	4A pour 230Vac 15A pour 12Vdc

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES	SKU	AMPÉRAGE	POIDS (KG)	DIM. (MM)
Kit de fixation sur véhicule	RRI214		1	
Chargeur power bank 12V pour KOALA	ePB100A01	100 Ah	22	345x315xh340
Chargeur power bank 12V pour KOALA	ePB120A01	120 Ah	26	345x315xh340
Chargeur power bank 12V pour KOALA	ePB150A01	150 Ah	28	345x315xh340
Enregistreur de données USB, plage de température -30°C +70°C	AFG007			
Porte-carte	RRI141			A5