KOALA 20

CONTENITORE REFRIGERATO PER IL TRASPORTO DI PRODOTTI A TEMPERATURA CONTROLLATA

MELFORM®

www.melform.com

KOALA 20

- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 84181080
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: grigio/blu
- Doppia alimentazione: 12Vdc e 230Vac
- Tecnologia: rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.
- Certificabile ATP a seconda del modello

MATERIALE DI FABBRICAZIONE

POLIETILENE: pareti interne ed esterne del contenitore e del coperchio; adatto al contatto alimentare.
POLIURETANO: materiale isolante tra le pareti del contenitore e del coperchio, privo di CFC ed HCFC.
POLIDAMMIDE E FIBRA DI VETRO: chiusura.
GOMMA SILICONATA: guarnizione.
ALLUMINIO: carter.

MODELLI DISPONIBILI

MODELLO	SKU	Codice EAN	DIM. ESTERNE (MM)	DIM. INTERNE (MM)	CAPACITÀ (L)	PESO (KG)
Gruppo frigo integrato, statico	K20ASISDYM0 K20ASISCYM0 K20ASISDZM0 K20ASISCZM0	8022949177225 8022949177959 8022949177331 8022949177867	345x515xh425	220x280xh340	21	16

SCHEMA DIMENSIONALE

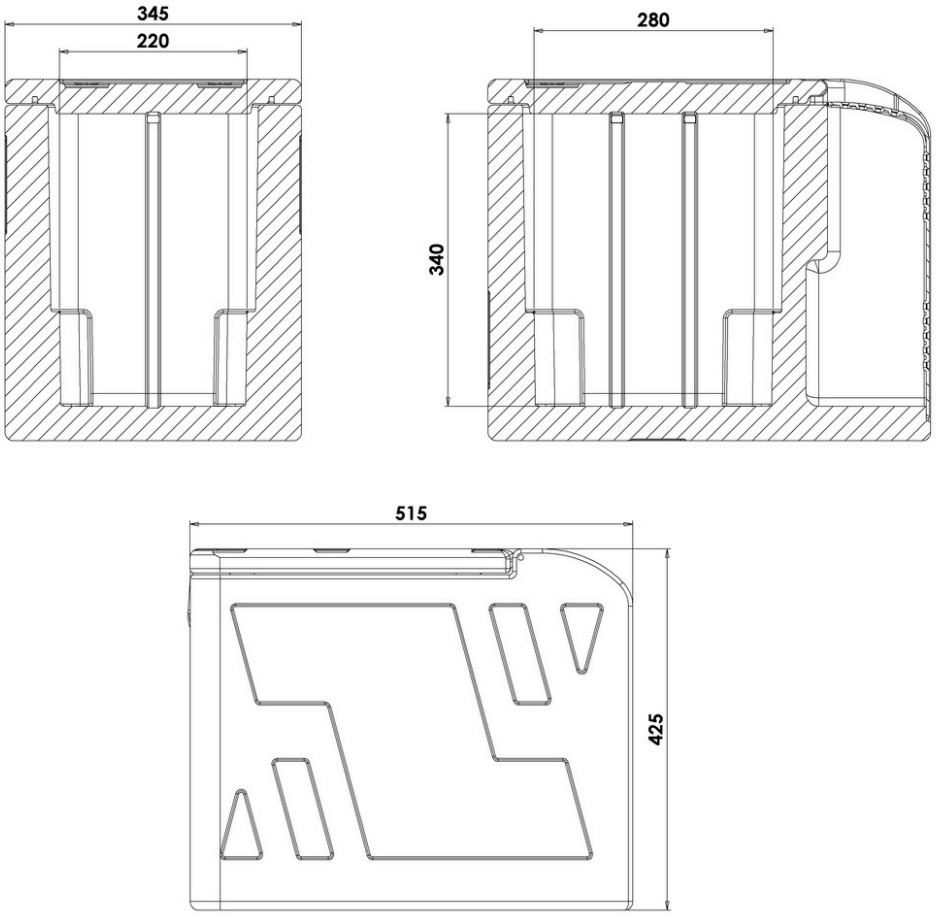

CARATTERISTICHE GRUPPO FRIGORIFERO

Il sistema di ventilazione assicura una maggiore velocità ed uniformità di diffusione del freddo e del caldo all'interno del contenitore



Compressore ermetico con centralina elettronica di regolazione e controllo dotata di protezione per le sovratensioni

Prestazioni del gruppo frigorifero garantite per utilizzo a T ambiente: **da+10°C a +30°C** Contenitore (cassa isotermica) garantito per l'utilizzo: **da -30°C a +100°C**

Cavi per alimentazione a **230Vac** 50-60Hz

(in dotazione standard)

Cavi per alimentazione a **12Vdc** con terminali Anderson

(in dotazione standard)

Cavi per alimentazione a **12Vdc** con terminale Anderson lato KOALA e spina accendisigari

(in dotazione standard)

Grado di precisione: +/-0,5 °C | Gas refrigerante: R134a

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Guarnizione di tenuta del coperchio facilmente smontabile

Cerniera integrata nel contenitore

Gancio di chiusura MELFORM in materiale antiurto

Griglia interna di protezione dell'evaporatore realizzata in filo metallico plastificato

Maniglie di presa integrate nel corpo del contenitore

Regolazione e controllo della temperatura con termostato digitale programmabile

Struttura monoblocco, senza spigoli, giunzioni e saldature

Isolamento con schiuma poliuretanica priva di CFC e HCFC

Disponibile (a richiesta) datalogger USB per registrare i dati di temperatura durante il trasporto

Sistemi RFID per la tracciabilità

ATP

I contenitori refrigerati KOALA sono omologati dal Ministero dei Trasporti Italiano secondo la normativa ATP. Per i modelli omologati è possibile richiedere il rilascio da parte del Ministero dei Trasporti del Certificato Internazionale ATP per il singolo numero di serie.

MODELLI DISPONIBILI

MODELLO	SKU	ASSORBIMENTO NOMINALE	FUSIBILI
Koala 20 AS da 0°C a +10°C	K20ASISDYM0	0,35A a 230Vac 7A a 12Vdc (85 W)	4A per 230Vac 15A per 12Vdc
Koala 20 AS da -18°C a +10°C	K20ASISCYM0	0,35A a 230Vac 7A a 12Vdc (85 W)	4A per 230Vac 15A per 12Vdc
Koala 20 ASH da 0°C a +40°C	K20ASISDZM0	0,35A a 230Vac 7A a 12Vdc (85 W)	4A per 230Vac 15A per 12Vdc
Koala 20 ASH da -18°C a +40°C	K20ASISCZM0	0,35A a 230Vac 7A a 12Vdc (85 W)	4A per 230Vac 15A per 12Vdc

ACCESSORI

ACCESSORI	SKU	AMPERAGGIO	PESO (KG)	DIM. (MM)
Kit fissaggio su veicolo	RRI214		1	
Caricatore power bank 12V per KOALA	ePB100A01	100 Ah	22	345x315xh340
Caricatore power bank 12V per KOALA	ePB120A01	120 Ah	26	345x315xh340
Caricatore power bank 12V per KOALA	ePB150A01	150 Ah	28	345x315xh340
Data logger USB -30°C +70°C	AFG007			
Portaschede in plastica trasparente	RRI141			A5