





KOALA 32 AF

CONTENITORE REFRIGERATO PER IL TRASPORTO DI PRODOTTI A TEMPERATURA CONTROLLATA

MELFORM®

www.melform.com



KOALA
32 AF

- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 84181080
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: grigio/blu
- Doppia alimentazione: 12Vdc e 230Vac
- Tecnologia: rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.
- Certificabile ATP a seconda del modello


MATERIALE DI FABBRICAZIONE

POLIETILENE: pareti interne ed esterne del contenitore e del coperchio; adatto al contatto alimentare.
POLIURETANO: materiale isolante tra le pareti del contenitore e del coperchio, privo di CFC ed HCFC.
ACCIAIO INOX: Maniglie e ganci di chiusura, maniglie di presa.
GOMMA SILICONATA: guarnizione.
ALLUMINIO: carter.

MODELLI DISPONIBILI

MODELLO	SKU	Codice EAN	DIM. ESTERNE (MM)	DIM. INTERNE (MM)	CAPACITÀ (L)	PESO (KG)
Gruppo frigo integrato, statico	K32AFISDYM0 K32AFISBYM0 K32AFISAYM0 K32AFISDZM0 K32AFISBZM0 K32AFISAZM0	8022949177744 8022949177461 8022949177218 8022949178017 8022949177393 8022949177713	420x753xh493	268x372xh322	32	30


SCHEMA DIMENSIONALE

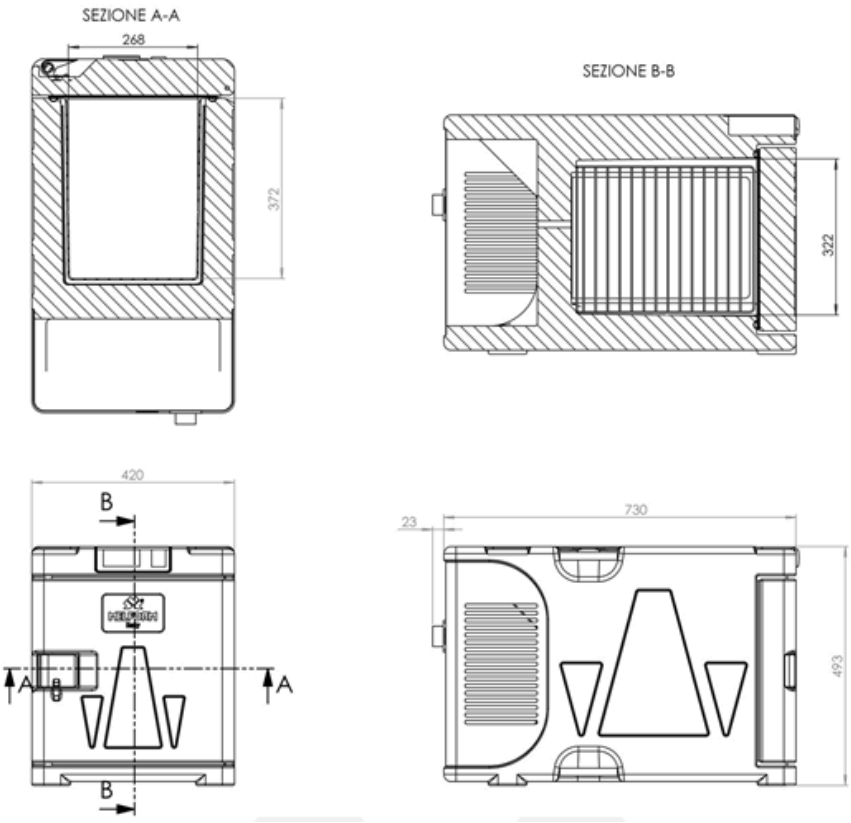

CARATTERISTICHE GRUPPO FRIGORIFERO



Il sistema di ventilazione assicura una maggiore velocità ed uniformità di diffusione del freddo e del caldo all'interno del contenitore



Compressore ermetico con centralina elettronica di regolazione e controllo dotata di protezione per le sovratensioni

Prestazioni del gruppo frigorifero garantite per utilizzo a T ambiente: **da+10°C a +30°C** Contenitore (cassa isotermica) garantito per l'utilizzo: **da –30°C a +100°C**



Cavi per alimentazione a **230Vac** 50-60Hz

(in dotazione standard)



Cavi per alimentazione a **12Vdc** con terminali Anderson

(in dotazione standard)



Cavi per alimentazione a **12Vdc** con terminale Anderson lato KOALA e spina accendisigari

(presente in funzione del modello)



Cavi per alimentazione a **12Vdc** con terminale Anderson lato KOALA e terminale a forcella per il collegamento alla batteria del veicolo

(Presente in funzione del modello)

Grado di precisione: +/-0,5 °C

Gas refrigerante: R134a

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Guarnizione di tenuta della porta fissata con punti inox



Griglia di protezione dell'evaporatore realizzata in filo metallico plastificato



Sistema di chiusura pratico e resistente



Maniglie di presa in acciaio inox integrate nel corpo



Valvola di sfiato regolabile



Regolazione e controllo della temperatura con termostato digitale programmabile



Disponibile (a richiesta) datalogger USB per registrare i dati di temperatura durante il trasporto



Sistemi RFID per la tracciabilità

ATP

I contenitori refrigerati KOALA sono omologati dal Ministero dei Trasporti Italiano secondo la normativa ATP. Per i modelli omologati è possibile richiedere il rilascio da parte del Ministero dei Trasporti del Certificato Internazionale ATP per il singolo numero di serie.

MODELLI DISPONIBILI

MODELLO	SKU	ALIMENTAZIONE 12V TERMINALE A FORCELLA	ALIMENTAZIONE 12V SPINA ACCENDI SIGARI	ASSORBIMENTO NOMINALE	FUSIBILI
Koala 32 AF da 0°C a +10°C	K32AFISDYM0		✓	0,35A a 230Vac 7A a 12Vdc (85 W)	4A per 230Vac 15A per 12Vdc
Koala 32 AF da -25°C a +10°C	K32AFISBYM0	✓		0,62A a 230Vac 12A a 12Vdc (150 W)	4A per 230Vac 25A per 12Vdc
Koala 32 AF da -30°C a +10°C	K32AFISAYM0	✓		1A a 230Vac 18A a 12Vdc (220 W)	4A per 230Vac 30A per 12Vdc
Koala 32 AFH da 0°C a +40°C	K32AFISDZM0		✓	0,35A a 230Vac 7A a 12Vdc (85 W)	4A per 230Vac 15A per 12Vdc
Koala 32 AFH da -25°C a +40°C	K32AFISBZM0	✓		0,62A a 230Vac 12A a 12Vdc (150 W)	4A per 230Vac 25A per 12Vdc
Koala 32 AFH da -30°C a +40°C	K32AFISAZM0	✓		1A a 230Vac 18A a 12Vdc (220 W)	4A per 230Vac 30A per 12Vdc

ACCESSORI

ACCESSORI	SKU	AMPERAGGIO	PESO (KG)	DIM. (MM)
Kit di bloccaggio sistema modulare	RRI137			
Kit fissaggio su veicolo	RRI214		1	
Caricatore power bank 12V per KOALA	ePB100A01	100 Ah	22	345x315xh340
Caricatore power bank 12V per KOALA	ePB120A01	120 Ah	26	345x315xh340
Caricatore power bank 12V per KOALA	ePB150A01	150 Ah	28	345x315xh340
Data logger USB -30°C +70°C	AFG007			
Portaschede in plastica trasparente	RRI141			A5