





KOALA 32 AS

CONTENEUR RÉFRIGÉRÉ POUR LE TRANSPORT DE PRODUITS À TEMPÉRATURE CONTRÔLÉE

MELFORM®

www.melform.com



KOALA
32 AS

- Marque: MELFORM
- Pays d'origine: ITALIE
- Code des douanes: 84181080
- Compatible avec le contact alimentaire
- Couleur: gris / bleu
- Double alimentation: 12Vdc et 230Vac
- Technologie : roto moulage
- Garantie: 24 mois
- Entièrement recyclable à la fin de sa vie opérationnelle.
- Certifiable ATP selon le modèle


MATÉRIAUX DE FABRICATION

POLYETHYLENE : parois intérieures et extérieures du contenant et du couvercle;
Convient pour le contact alimentaire
POLYURETHANE : materieu isolant entres les parois du conteneur et le couvercle, exempmt de CFC etde HCFC
POLYAMIDE ET FIBRE DE VERRE : fermeture
CAOUTCHOUC DE SILICONE : joint
ALLUMINIUM : carretier, panneau de commande.

MODEL DISPONIBLES

MODÈLE	SKU	Code EAN	DIM. EXT. (MM)	DIM. INT. (MM)	CAPACITÉ (L)	POIDS (KG)
Groupe froid intégré, statique	K32ASISDYM0 K32ASISBYM0 K32ASISDZM0 K32ASISBZM0	8022949178178 8022949177515 8022949177324 8022949177447	360x620xh430	230x340xh350	27	21


SCHEMA DIMENSIONNEL

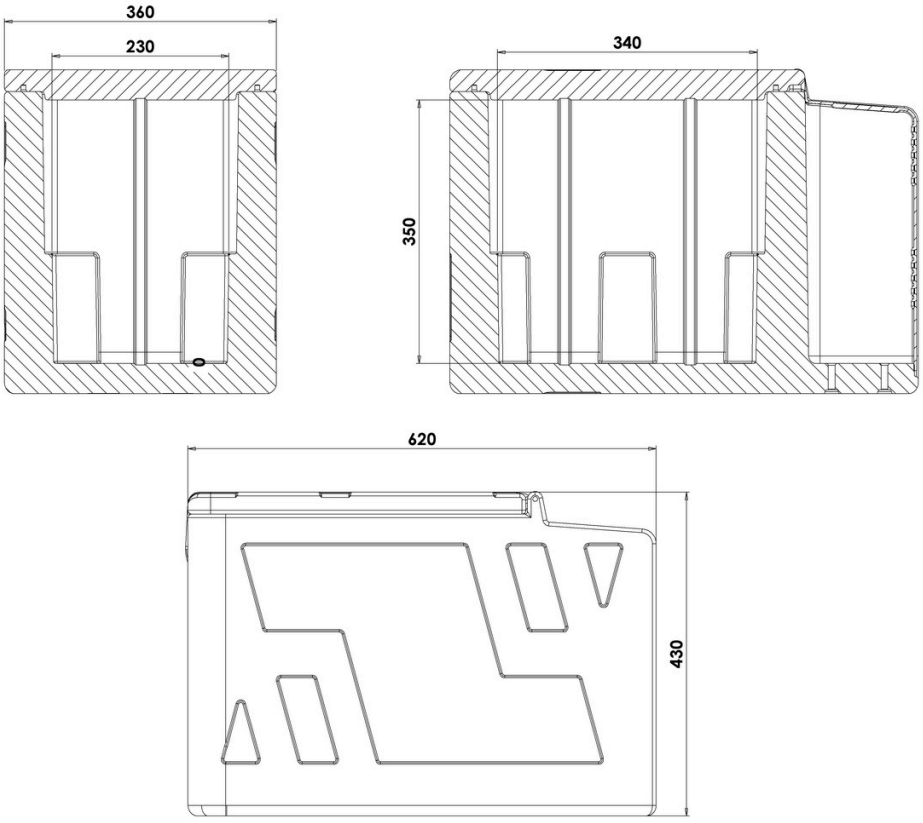

CARACTÉRISTIQUES UNITÉ DE RÉFRIGÉRATION



Le système de ventilation assure une plus grande vitesse et uniformité de diffusion du froid et de la chaleur à l'intérieur du conteneur



Compresseur hermétique avec unité de commande électronique pour la régulation et le contrôle équipée d'une protection contre les surtensions



Performances garanties de l'unité frigorifique pour l'utilisation ambiante en T: **+10°C à +30°C**
Conteneur (caisse isotherme) garantie :
-30°C à +100°C



Câbles pour alimentation à **230Vac** 50-60Hz

(équipement standard)



Câbles pour alimentation **12Vcc** avec bornes Anderson

(équipement standard)



Câbles pour alimentation **12Vdc** avec borne Anderson côté KOALA et prise allume-cigare

(équipement standard)

Degré de précision : +/-0,5 °C | Gaz réfrigérant : R134a

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Joint d'étanchéité du couvercle facilement amovible



Fermeture éclair intégrée dans le conteneur



Crochet de fermeture MELFORM en matériau antichoc



Grille de protection interne de l'évaporateur en fil de plastique



Poignées de préhension intégrées dans le corps du conteneur



Régulation et contrôle de la température avec thermostat numérique programmable



Structure monobloc, sans bords, joints et soudures



Isolation avec mousse de polyuréthane sans CFC et HCFC



Enregistreur de données USB disponible (sur demande) pour enregistrer les données de température pendant le transport



Systèmes RFID pour la traçabilité

ATP

Les conteneurs réfrigérés KOALA sont homologués par le Ministère des Transports Italien conformément à la réglementation ATP. Pour les modèles homologués, il est possible de demander au Ministère des Transports la délivrance du Certificat International ATP pour chaque numéro de série.

MODEL DISPONIBLES

MODÈLE	SKU	ABSORPTION NOMINAL	FUSIBLES
Koala 32 AS 0°C à +10°C	K32ASISDYM0	0,35A à 230Vac 7A à 12Vdc (85 W)	4A pour 230Vac 15A pour 12Vdc
Koala 32 AS -25°C à +10°C	K32ASISBYM0	0,62A à 230Vac 12A à 12Vdc (150 W)	4A pour 230Vac 25A pour 12Vdc
Koala 32 ASH 0°C à +40°C	K32ASISDZM0	0,35A à 230Vac 7A à 12Vdc (85 W)	4A pour 230Vac 15A pour 12Vdc
Koala 32 ASH -25°C à +40°C	K32ASISBZM0	0,62A à 230Vac 12A à 12Vdc (150 W)	4A pour 230Vac 25A pour 12Vdc

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES	SKU	AMPÉRAGE	POIDS (KG)	DIM. (MM)
Kit de fixation sur véhicule	RRI214		1	
Chargeur power bank 12V pour KOALA	ePB100A01	100 Ah	22	345x315xh340
Chargeur power bank 12V pour KOALA	ePB120A01	120 Ah	26	345x315xh340
Chargeur power bank 12V pour KOALA	ePB150A01	150 Ah	28	345x315xh340
Enregistreur de données USB, plage de température -30°C +70°C	AFG007			
Porte-carte	RRI141			A5