



Cella di condizionamento rapido per piastre eutettiche

- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale rapid cooler: 84181080
- Codice doganale rastrelliere: 39231090
- Ottima capienza. Può condizionare fino a:
 - 77 piastre GN1/1.**
 - 48 piastre per Cargo 370/500/780;**
 - 35 piastre per Cargo 900/1000;**
 - 32 piastre per Cargo 1300/1300TW;**
- Completamente e correttamente congelate, le piastre possono sviluppare a pieno la loro potenza refrigerante, prolungando i tempi di trasporto a temperatura controllata.
- Sistema a basso consumo: consente di congelare completamente le piastre minimizzando il dispendio energetico.
- Alimentabile a 230Vac 50Hz
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.











MATERIALI DI FABBRICAZIONE

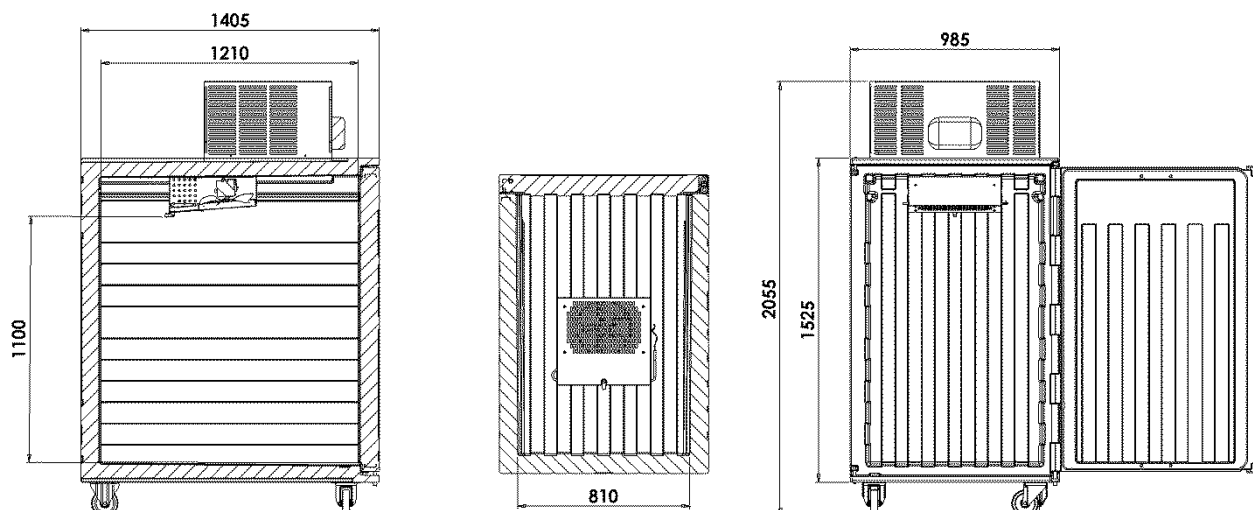
Polietilene	pareti interne ed esterne del contenitore e della porta; adatto al contatto alimentare	Poliuretano	materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta, privo di CFC ed HCFC
Gomma siliconica	guarnizione	Gomma e poliammide	ruote (battistrada in gomma e nucleo in poliammide)
Acciaio zincato	aste cerniera, piastre collegamento aste cerniera, supporto ruote carter gruppo frigo	Acciaio inox	maniglie di movimentazione, maniglia di chiusura, asta interna della porta; rastrelliera per piastre (non inclusa)
Polipropilene	cerniere		

CARATTERISTICHE GRUPPO FRIGORIFERO

	FRESCO TEMPERATURA DI CONGELAMENTO -10°C	SURGELATO TEMPERATURA DI CONGELAMENTO -35°C	SURGELATO PLUS TEMPERATURA DI CONGELAMENTO -35°C
GN 1/1 N° 77 piastre Posizionamento verticale	TEMPO DI CONGELAMENTO 26h	TEMPO DI CONGELAMENTO 26h	TEMPO DI CONGELAMENTO 52h
			
N° 48 piastre Cargo 370/500/780 Posizionamento verticale	TEMPO DI CONGELAMENTO 26h	TEMPO DI CONGELAMENTO 26h	TEMPO DI CONGELAMENTO 52h
			
N° 35 piastre Cargo 900/1000 Posizionamento verticale	TEMPO DI CONGELAMENTO 26h	TEMPO DI CONGELAMENTO 26h	TEMPO DI CONGELAMENTO 52h
			
N° 32 piastre Cargo 1300/1300TW Posizionamento orizzontale	TEMPO DI CONGELAMENTO 18h	TEMPO DI CONGELAMENTO 18h	TEMPO DI CONGELAMENTO 36h
			
	Il sistema di condizionamento ventilato con valvola termostatica permette un rapido ed uniforme congelamento delle piastre.		Alimentazione 230Vac 50-Hz con presa IEC309 blu (2 poli + terra 230V 16A).
Le rastrelliere assicurano che le piastre siano investite dall'aria fredda in maniera uniforme su tutti i lati. Questo velocizza i tempi di congelamento delle piastre.			

CARATTERISTICHE TECNICHE

	<p>Assorbimento nominale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7A a 230Vac. 	<p>K</p>	<p>Coefficiente globale di trasmissione termica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • K=0,37 W/m²K.
<p>W</p>	<p>Potenza nominale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1600W. 	<p>GAS</p>	<p>Gas refrigerante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • R452A
	<p>Prestazioni del gruppo frigorifero garantite per utilizzo ad una temperatura ambiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da +3°C a +30°C. 		<p>Contenitore (cassa isoterma) garantito per l'utilizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da -35° C a +100°C.
	<p>Regolazione e controllo della temperatura con termostato digitale programmabile.</p>	<p>+/- 1 °C</p>	<p>Grado di precisione nel controllo della temperatura:</p> <p>+/- 1 °C.</p>
	<p>4 ruote gommata di diametro 125 mm (2 fisse e 2 girevoli di cui una dotata di freno). Piastra di supporto ruote integrata nel contenitore.</p>		<p>Maniglia di chiusura in acciaio inox con tasto a sblocco.</p>
	<p>Scanalature interne per favorire la buona circolazione dell'aria.</p>		<p>Porta apribile fino a 270° con fermo-porta a linguetta.</p>
	<p>Sistema di cerniere a doppio perno. Migliore stabilità della porta nel tempo.</p>		<p>Struttura monoblocco, senza spigoli, giunzioni e saldature.</p>

DATI TECNICI (mm)


Modello	Codice	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Codice EAN	Peso (Kg)
Rapid cooler senza rastrelliera	13019013	985X1405Xh2055	810x1210xh1100	8022949145002	210
Rapid cooler per piastre GN 1/1	13019015	985X1405Xh2055	810x1210xh1100	8022949146436	390
Rapid cooler per piastre Cargo 370/500/780	13019016	985X1405Xh2055	810x1210xh1100	8022949146443	340
Rapid cooler per piastre Cargo 900/1000	13019017	985X1405Xh2055	810x1210xh1100	8022949146405	319
Rapid Cooler per piastre Cargo 1300/1300TW	13019018	985X1405Xh2055	810x1210xh1100	8022949146429	310
Rastrelliera per piastre GN 1/1	AAA064	800x1060xh1082		8022949145590	180
Rastrelliera per piastre Cargo 370/500/780	AAA066	800x1080xh1082		8022949145903	130
Rastrelliera per piastre Cargo 900/1000	AAA063	800x1150xh1098		8022949145606	109
Rastrelliera per piastre Cargo 1300/1300TW	AAA065	800x840xh990		8022949145576	100