



ATP



## Conteneur isotherme pour le transport de produits à température contrôlée

- Marque: MELFORM
- Pays d'origine: ITALIE
- Code douanier: 39231090
- Certifié ATP
- Compatible avec le contact alimentaire
- Couleur: gris/bleu
- Capacité: 600 litres.
- Technologie: rotomoulé double paroi PE/injection mousse PU
- Garantie: 24 mois
- Entièrement recyclable à la fin de sa durée de vie.

### MATÉRIAUX DE FABRICATION


<b>Polyéthylène</b>	Parois intérieures et extérieures du conteneur et de la porte ; Convient pour le contact alimentaire	<b>Polyuréthane</b>	Matériau isolant entre les parois du conteneur et la porte, exempt de CFC et de HCFC
<b>Caoutchouc de silicone</b>	Joint	<b>Acier galvanisé</b>	Tiges de charnière, plaques de connexion de tige de charnière, support de roue, pieds
<b>Inox</b>	Poignées de manutention, poignée de fermeture, tige de porte interne		

Modèle	Code	EAN Code	Dimensions extérieures (millimètre)	Dimensions intérieures (millimètre)	Capacité (l)	Poids (Kg)
CARGO 600 basic	06000001	8022949193409	1050x1180xh1000	810x965xh765	600	95
CARGO 600 roues	06000002	8022949211240	1050x1180xh1165	810x965xh765	600	101
CARGO 600 pieds	06000003	8022949211226	1050x1180xh1100	810x965xh765	600	101

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	<p>Poignée de fermeture en acier inoxydable avec bouton de déverrouillage ; Préparé pour l'utilisation d'un système anti-effraction</p>		<p>Tige en acier inoxydable avec 2 crochets intégrés dans la porte</p>
	<p>Plaques eutectiques pour augmenter les performances de maintien thermique dans le temps (sur demande).</p>		<p>3 emplacements de logement de grilles positionnées à 240/410/585mm du fond du conteneur.</p>
	<p>Systèmes RFID pour la traçabilité</p>		<p>Enregistreur de données USB disponible (sur demande) pour enregistrer les données de température pendant le transport</p>

## DONNEES TECHNIQUES (mm)

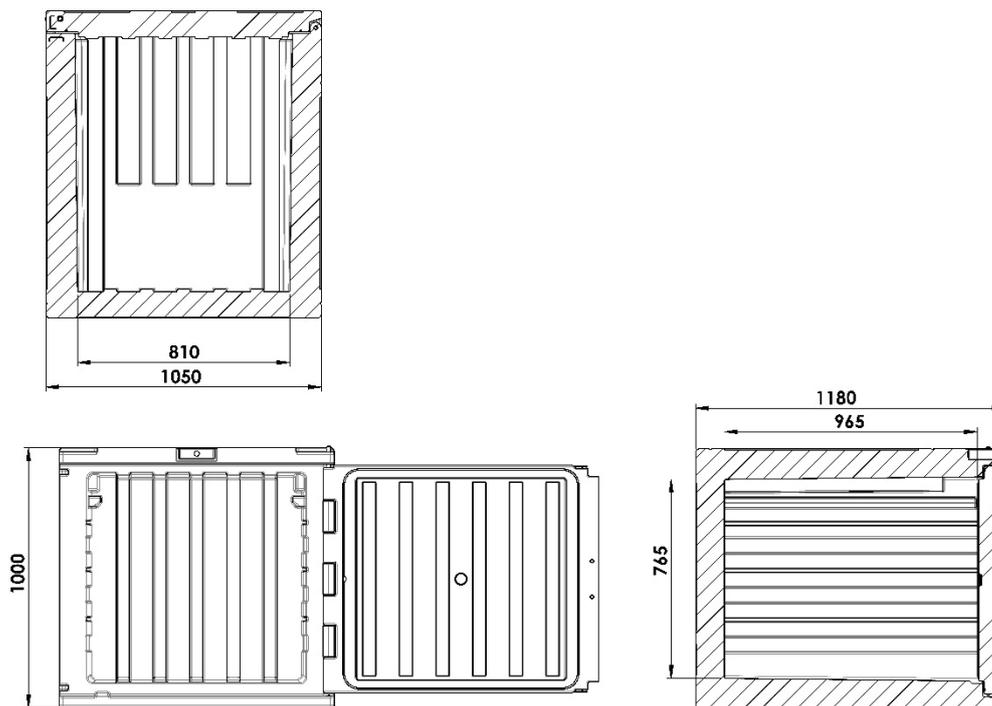

ACCESSOIRES				
Modèle	Code	Couleur	Dimensions extérieures (millimètre)	Poids (kg)
Kit de fixation de sécurité au sol (pour version basic)	RRI223			
Grille en acier inoxydable	AEA047		838x950x16	6
Porte-carte	RRI141		A5	
Plaque eutectique <b>Frais +3°C</b> - 2 x Cargo -	PE600001	rose	800x480x50	12
Plaque eutectique <b>Surgelée – 21°C</b> - 2 x Cargo -	PE600002	bleu	800x480x50	12
Plaque eutectique <b>Surgelé plus – 21°C</b> - 2 x Cargo -	PE600003	vert	800x480x50	12
Enregistreur de données USB, plage de température -30°C +70°C	AFG007		80x33x14	
Kit butée plaque eutectique	RRI180			
Thermomètre analogique +40°C- 40°C	RRI165			