





KOALA 600

CONTENEUR RÉFRIGÉRÉ POUR LE TRANSPORT DE PRODUITS À TEMPÉRATURE CONTRÔLÉE

MELFORM®

www.melform.com



KOALA 600

- Marque: MELFORM
- Pays d'origine: ITALIE
- Code des douanes: 84181080
- Compatible avec le contact alimentaire
- Couleur: gris / bleu
- Double alimentation: 12Vdc et 230Vac
- Technologie : roto moulage
- Garantie: 24 mois
- Entièrement recyclable à la fin de sa vie opérationnelle.
- Certifiable ATP selon le modèle
- Disponible en versions de base et sur roues. Sur demande peut être fait sur pieds

MATÉRIAUX DE FABRICATION

POLYETHYLENE : parois intérieures et extérieures du contenant et du couvercle;
Convient pour le contact alimentaire

POLYURETHANE : materieu isolant entres les parois du conteneur et le couvercle, exempmt de CFC etde HCFC

INOX: poignée de fermeture, tige interne de la porte.

CAOUTCHOUC DE SILICONE : joint


ACIER GALVANISE': carter, support roulettes .

CAOUTCHOUC ET POLYAMIDE: roulettes (bande de roulement en caoutchouc et noyau en polyamide).


MODEL DISPONIBLES

MODÈLE	SKU	Code EAN	DIM. EXT. (MM)	DIM. INT. (MM)	CAPACITÉ (L)	POIDS (KG)
Groupe froid intégré, statique BASIC 0°C /+10°C	K600AFISDYM0	8022949211196	1050x1400xh1000	810x965x755	600	124
Groupe froid intégré, statique BASIC 0°C /+40°C	K600AFISDZM0	8022949205607	1050x1400xh1000	810x965x755	600	124
Groupe froid intégré, ventilé BASIC -25°C /+10°C	K600AFIVBYM0	8022949229269	1050x1400xh1000	810x965x610	480	130
Groupe froid intégré, ventilé BASIC -25°C /+40°C	K600AFIVBZM0	8022949225407	1050x1400xh1000	810x965x610	480	130
Groupe froid intégré, statique Roues 0°C /+10°C	K600AFISDYM1	8022949211257	1050x1400xh1165	810x965x755	600	127
Groupe froid intégré, statique Roues 0°C /+40°C	K600AFISDZM1	8022949211233	1050x1400xh1165	810x965x755	600	127
Groupe froid intégré, ventilé Roues -25°C /+10°C	K600AFIVBYM1	8022949229207	1050x1400xh1165	810x965x610	480	133
Groupe froid intégré, ventilé Roues -25°C /+40°C	K600AFIVBZM1	8022949227630	1050x1400xh1165	810x965x610	480	133

SCHEMA DIMENSIONNEL

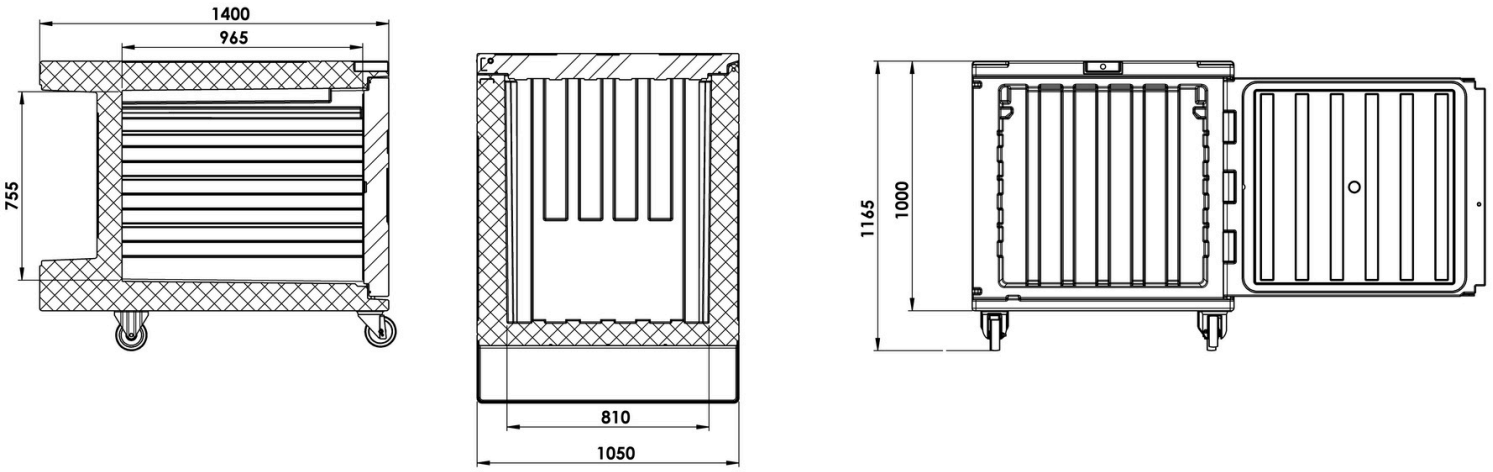

Statique

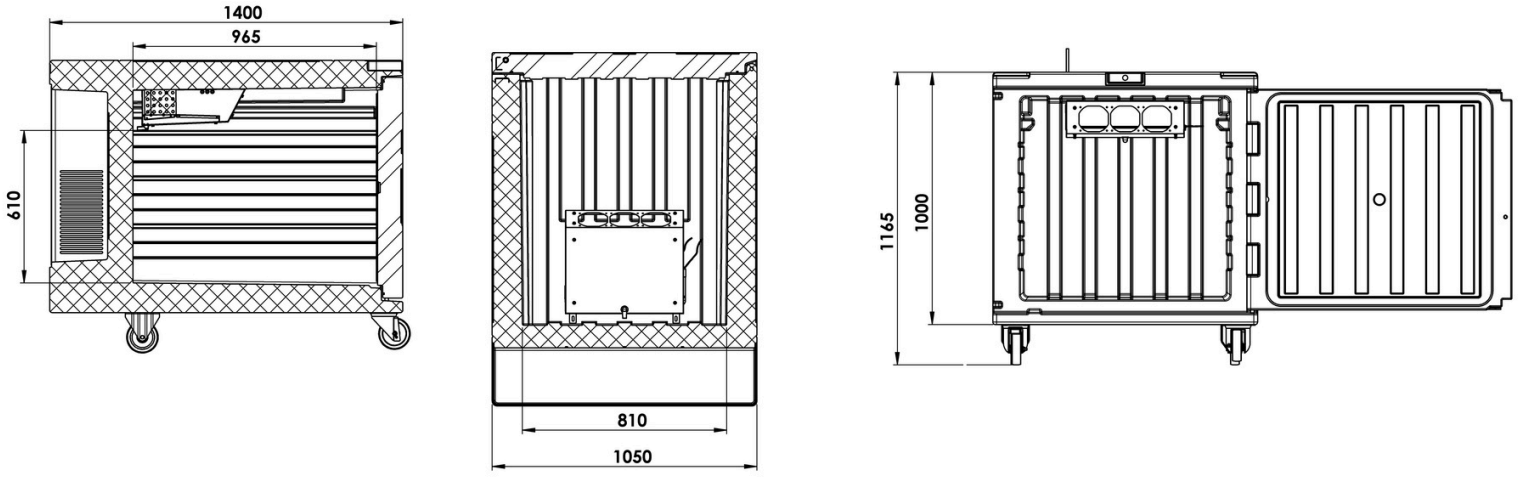


Ventilé

CARACTÉRISTIQUES UNITÉ DE RÉFRIGÉRATION



Version ventilée pour une plus grande rapidité de réalisation et une uniformité de température à l'intérieur du conteneur



Compresseur hermétique avec unité de commande électronique pour la régulation et le contrôle équipée d'une protection contre les surtensions



Performances garanties de l'unité frigorifique pour l'utisation ambiante en T: **+10°C à +30°C**
Conteneur (caisse isotherme) garantie :
-30°C à +100°C




Câbles pour alimentation à **230Vac** 50-60Hz

(équipement standard)



Câbles pour alimentation **12Vcc** avec bornes Anderson

(équipement standard)




Câbles pour alimentation **12Vdc** avec borne Anderson du côté KOALA et borne fourche pour la connexion à la batterie du véhicule

(équipement standard)

Degré de précision : +/-0,5°C
Gaz réfrigérant : R134a
Coefficient de transfert de chaleur global : K=0,32 W/m2K

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Poignée de fermeture en acier inoxydable avec bouton de déverrouillage; Préparé pour l'utilisation d'un système d'inviolabilité



Tige en acier inoxydable avec 2 crochets intégrés dans la porte



Régulation et contrôle de la température avec thermostat numérique programmable



3 logement de grilles positionnées à 240/410/585mm du fond du conteneur.



Enregistreur de données USB disponible (sur demande) pour enregistrer les données de température pendant le transport



Systèmes RFID pour la traçabilité

ATP

Les conteneurs réfrigérés KOALA sont homologués par le Ministère des Transports Italien conformément à la réglementation ATP. Pour les modèles homologués, il est possible de demander au Ministère des Transports la délivrance du Certificat International ATP pour chaque numéro de série.

MODEL DISPONIBLES

MODÈLE	SKU	ABSORPTION NOMINAL	FUSIBLES
Koala 600 Groupe froid intégré, statique 0°C à +10°C	K600AFISDYM0 K600AFISDYM1	0,62A à 230Vac 12A à 12Vdc (150 W)	4A pour 230Vac 25A pour 12Vdc
Koala 600 Groupe froid intégré, statique 0°C à +40°C	K600AFISDZM0 K600AFISDZM1	0,62A à 230Vac 12A à 12Vdc (150 W)	4A pour 230Vac 25A pour 12Vdc
Koala 600 Groupe froid intégré, ventilé -25°C à +10°C	K600AFIVBYM0 K600AFIVBYM1	1,3A à 230Vac 25A à 12Vdc (300 W)	4A pour 230Vac 30A pour 12Vdc
Koala 600 Groupe froid intégré, ventilé -25°C à +40°C	K600AFIVBZM0 K600AFIVBZM1	1,3A à 230Vac 25A à 12Vdc (300 W)	4A pour 230Vac 30A pour 12Vdc

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES	SKU	AMPÉRAGE	POIDS (KG)	DIM. (MM)
Grille en acier inox	AEA047		6	838x950xh16
Grille pliante en plastique	PAPE0001		1,1	535x594x20
Chargeur power bank 12V pour KOALA	ePB100A01	100 Ah	22	345x315xh340
Chargeur power bank 12V pour KOALA	ePB120A01	120 Ah	26	345x315xh340
Chargeur power bank 12V pour KOALA	ePB150A01	150 Ah	28	345x315xh340
Enregistreur de données USB, plage de température -30°C +70°C	AFG007			
Porte-carte	RRI141			A5
Kit de fixation de sécurité au sol (pour version Basic)	RRI223		3	