Conteneur isotherme CARGO 1300

07/02/2025 rev2

80x120 ATP

Conteneur isotherme pour le transport de produits à température contrôlée

- Marque: MELFORM
- Pays d'origine : ITALIE
- Code douanier : 39231090
- **Certificat ATP**
- Dimensions intérieures de l'EUROPALETTE
- Compatible avec le contact alimentaire
- Couleur : Gris/Bleu
- **Capacité : 1350 litres.**
- Technologie : roto moulage
- Garantie: 24 mois
- Entièrement recyclable en fin de vie opérationnelle.

MATÉRIAUX DE FABRICATION

Polyéthylène	parois intérieures et extérieures du conteneur et de la porte ; apte au contact alimentaire	**Polyuréthane**	matériau isolant entre les parois du conteneur et la porte, sans CFC ni HCFC
Caoutchouc de silicone	joint	**Polypropylène**	charnières
Acier galvanisé	pieds métalliques, tiges de charnière, plaques de connexion de tiges de charnière, support de roue	**Nylon**	roues
Acier inoxydable	poignées de manœuvre, poignée de fermeture, tringle de porte intérieure		

Modèle	Code	Code EAN	Dim . ext. (mm)	Dim . int. (mm)	Capacité (l)	Poids (Kg)
Cargo 1300 **Basic**	13019034	8022949200213	985x1405x1525	810x1210x1340	1350	148,5
Cargo 1300 **avec roues**	13019009	8022949143794	985x1405xh1695	810x1210xh1340	1350	153
Cargo 1300 **avec pieds**	13010003	8022949137212	985x1405xh1646	810x1210xh1340	1350	153

Via Savigliano 34 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN) - ITALIE
Tél. +39 0172812600 - info@melform.com
www.melform.com

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	Version avec 6 pieds en acier galvanisé h 120 mm		Version à roues : 4 roues de diamètre 125 mm (2 fixes et 2 pivotantes dont une avec frein). Plaque support de roue intégrée au conteneur
	Collecteur de gouttes de format Europallet		Système de charnière à double axe. Meilleure stabilité de la porte dans le temps
	La porte s'ouvre jusqu'à 270° avec butée de porte à languette		Poignée de verrouillage en acier inoxydable avec bouton de déverrouillage
	Poignée conçue pour être utilisée avec un système anti-effraction.		Plaques eutectiques frais, surgelés et surgelés plus, pour augmenter les performances de maintien thermique dans le temps
	Kit de sécurité plaque eutectique.		Thermomètre insérable dans la porte (sur demande).
	Enregistreur de données USB pour enregistrer les données de température pendant le transport		Systèmes RFID pour la traçabilité
K	Coefficient de transfert thermique global : **K=0,35 W / ^{m2K}**	**°C**	Garantie d'utilisation : **de –30°C à +100°C**

Via Savigliano 34 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN) - ITALIE
Tél. +39 0172812600 - info@melform.com
www.melform.com

DONNÉES TECHNIQUES (mm)

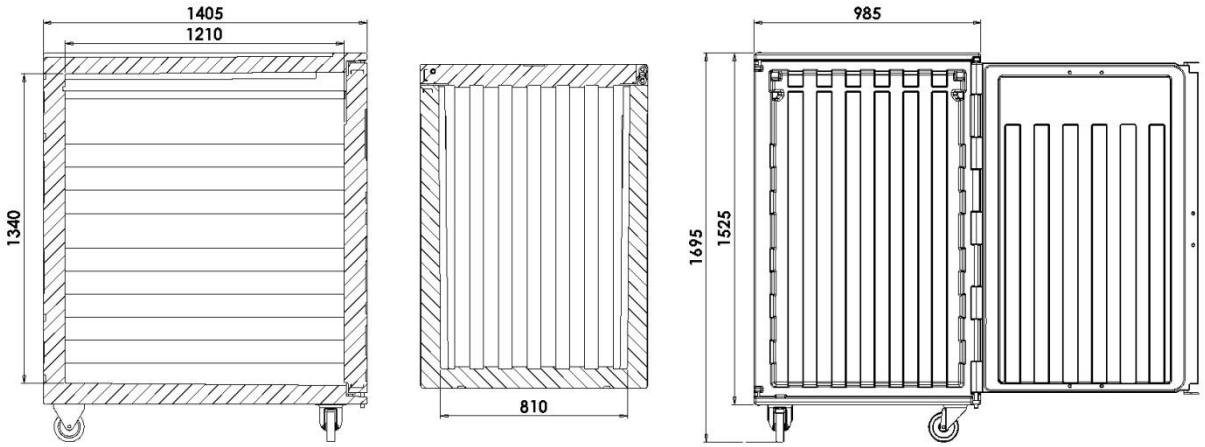

Version de roue

ACCESSOIRES

Modèle	Code	Couleur	Dim . ext. (mm)	Poids (Kg)
Porte-cartes en plastique transparent	RRI141		A5	
Palette Collecteur de gouttes	ANA00101	bleu	800x1200xh200	16
Plaque eutectique **frais +3°C** - 3 x Cargaison -	PE110001	rose	835x353xh45	7.6
Plaque eutectique **surgelé –21°C** - 3 x Cargaison -	PE110002	bleu	835x353xh45	7.6
Plaque eutectique **surgelé Plus -21°C** - 3 x Cargaison -	PE119008	vert	835x353xh45	7.6
Enregistreur de données USB -30°C +70°C	AFG007		80x33xh14	
Kit de fixation de sécurité au sol (pour la version Basic)	RRI223			
Kit de retenue de plaque eutectique	RRI180			
Thermomètre analogique +40°C- 40°C	RRI165			

Via Savigliano 34 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN) - ITALIE
Tél. +39 0172812600 - info@melform.com
www.melform.com