



KOALA 70



**CONTENEUR RÉFRIGÉRÉ POUR LE
TRANSPORT DE PRODUITS À
TEMPÉRATURE CONTRÔLÉE**



www.melform.com



KOALA 70

- Marque: MELFORM
- Pays d'origine: ITALIE
- Code des douanes: 84181080
- Compatible avec le contact alimentaire
- Couleur: gris / bleu
- Double alimentation: 12Vdc et 230Vac
- Technologie : roto moulage
- Garantie: 24 mois
- Entièrement recyclable à la fin de sa vie opérationnelle.
- Certifiable ATP selon le modèle

MATÉRIAUX DE FABRICATION

POLYETHYLENE : parois intérieures et extérieures du contenant et du couvercle;
Convient pour le contact alimentaire

POLYURETHANE : materieu isolant entres les parois du conteneur et le couvercle, exempmt de CFC et de HCFC

POLYAMIDE ET FIBRE DE VERRE: charnières.

CAOUTCHOUC DE SILICONE : joint

ACCIER GALVANISE': charretier.


INOX: fermetures, poignées de préhension.

RESINE ACETAL (POM): couvercle de poignée.

MODEL DISPONIBLES

MODÈLE	SKU	Code EAN	DIM. EXT. (MM)	DIM. INT. (MM)	CAPACITÉ (L)	POIDS (KG)
Groupe froid dos, statique	K70AFDSDYMO K70AFDSDZMO	8022949177096 8022949177638	440x815xh480	325x540xh360	68	24


SCHEMA DIMENSIONNEL

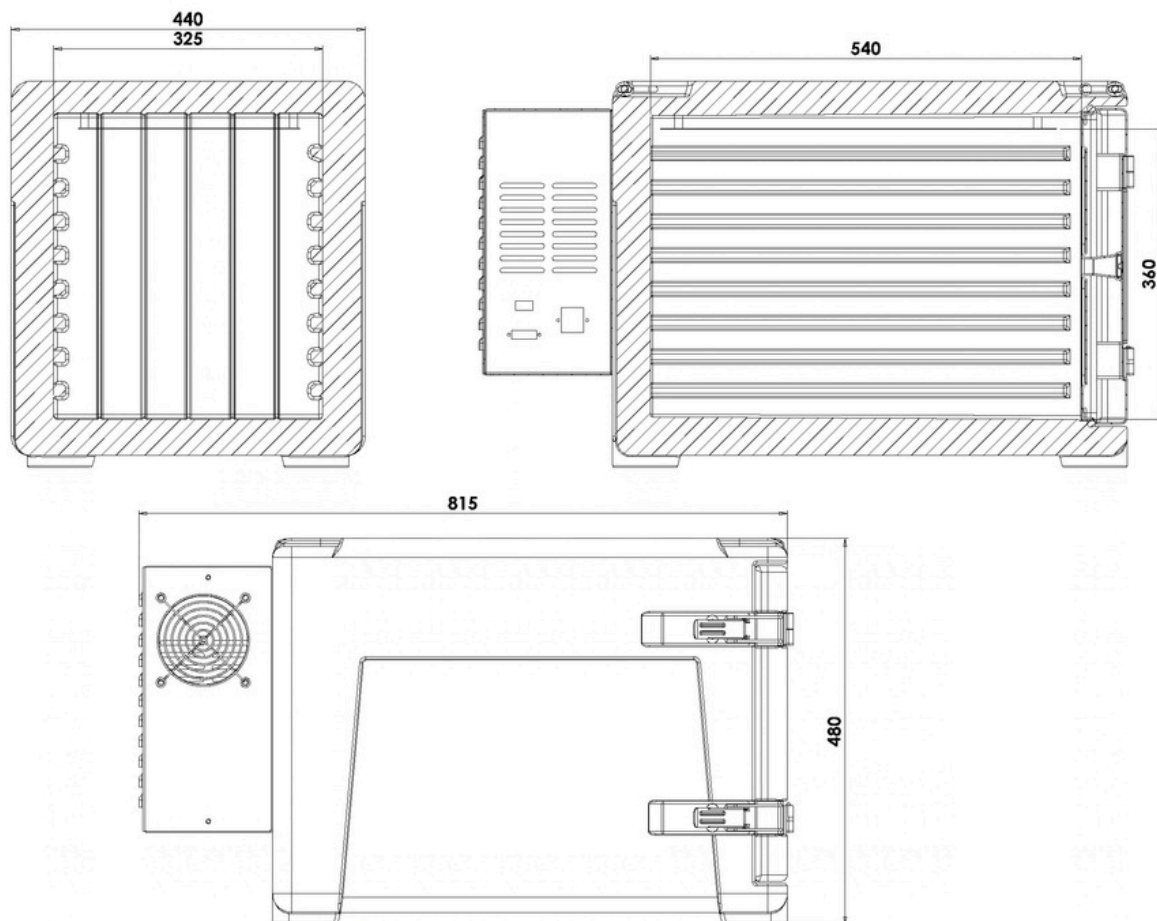

CARACTÉRISTIQUES UNITÉ DE RÉFRIGÉRATION



Version avec unité de refroidissement statique équipée d'un évaporateur statique de type « roll-bond »



Compresseur hermétique avec unité de commande électronique pour la régulation et le contrôle équipée d'une protection contre les surtensions



Performances garanties de l'unité frigorifique pour l'utilisation ambiante en T: **+10°C à +30°C**
Conteneur (caisse isotherme) garantie : **-30°C à +100°C**



Câbles pour alimentation à **230Vac** 50-60Hz

(équipement standard)



Câbles pour alimentation **12Vdc** avec bornes Anderson
(équipement standard)



Câbles pour alimentation **12Vdc** avec borne Anderson côté KOALA et prise allume-cigare

(équipement standard)

Degré de précision : **+/-0,5 °C** | Gaz réfrigérant : **R134a**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Joint d'étanchéité du couvercle facilement amovible



Equipé de **8 glissières** avec un pas de 4 cm. Il peut transporter :

- 4GN1/1 H65
- 2GN1/1 H150
- 1GN1/1 H65+2GN1/1 H100
- 1GN1/1 H100+1GN1/1 H200.



Equipé d'une porte qui peut être ouverte jusqu'à 240° et facilement amovible, pour faciliter les opérations de lavage



Crochets de fermeture en acier inoxydable MELFORM



Poignées de préhension en acier inoxydable avec couvercle de poignée



Equipé d'une soupape de ventilation réglable



Equipé de charnières en matériau résistant aux chocs et aux contraintes



Structure monobloc, sans bords, joints et soudures



Isolation avec mousse de polyuréthane sans CFC et HCFC



Chariot **Smartdolly**

- capacité 150 Kg;
 - 4 roues en caoutchouc anti-traces et noyau en PP;
 - Roues Diam: 100mm;
 - 2 roues fixes ;
 - 2 roues pivotantes
- Disponible avec poignée chromée ou en acier inoxydable.



Enregistreur de données USB disponible (sur demande) pour enregistrer les données de température pendant le transport



Systèmes RFID pour la traçabilité

ATP

Les conteneurs réfrigérés KOALA sont homologués par le Ministère des Transports Italien conformément à la réglementation ATP. Pour les modèles homologués, il est possible de demander au Ministère des Transports la délivrance du Certificat International ATP pour chaque numéro de série.

MODEL DISPONIBLES

MODÈLE	SKU	ABSORPTION NOMINAL	FUSIBLES
Koala 70 0°C à +10°C	K70AFDSDYMO	0,35A à 230Vac 7A à 12Vdc (85 W)	4A pour 230Vac 15A pour 12Vdc
Koala 70 0°C à +40°C	K70AFDSDZMO	0,35A à 230Vac 7A à 12Vdc (85 W)	4A pour 230Vac 15A pour 12Vdc

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES	SKU	AMPÉRAGE	POIDS (KG)	DIM. (MM)
Grille en acier inoxydable GN1/1	AEA020		1,3	530x325x12
Chariot Smartdolly sans poignée	MAXI9007		7,1	525x750x210
Chariot Smartdolly avec poignée en acier inoxydable	MAXI0018		9,5	525x750x965
Chariot Smartdolly avec poignée chromée	MAXI0019		9,5	525x750x965
Chargeur power bank 12V pour KOALA	ePB100A01	100 Ah	22	345x315xh340
Chargeur power bank 12V pour KOALA	ePB120A01	120 Ah	26	345x315xh340
Chargeur power bank 12V pour KOALA	ePB150A01	150 Ah	28	345x315xh340
Enregistreur de données USB, plage de température -30°C +70°C	AFG007			
Porte-carte	RRR141			A5